


Gamme : Sanifirst - Robinetterie Laboratoire

Réf : 724051 - Prise sur table à un robinet de sécurité, gaz combustible, saillie 78 mm, embout fixe Ø6 mm

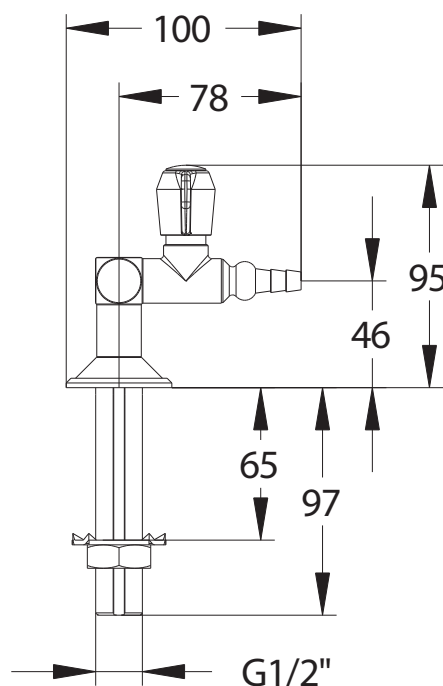

> Fluide :

- Gaz combustible

> Fonctionnement :

- Déclenchement et arrêt du fluide à l'aide du volant à forme ergonomique : 1/4 de tour sécurité
- Embout cannelé fixe Ø 6 mm
- A commande directe

> Débit :

- Non réglable

> Raccordement :

- Queue fileté M G1/2

> Pression d'utilisation :

- Minimum : 27 mbar
- Conseillée : 300 mbar
- Maximum : 500 mbar

> Matières et couleurs :

- Corps et embout en laiton
- Volant en polypropylène
- Corps en peinture époxy couleur noire : résistance aux produits chimiques
- Rondelle d'embase, volant, plaque et pastille de couleur jaune indiquant le fluide gaz combustible selon la norme EN 13792

> Installation :

- Montage sur table, paillasse de travail

> Sécurité :

- Fixation anti-rotation grâce à une rondelle à griffe en acier

> Normes et agréments :

- Couleurs respectant la norme NF EN 13792