

Protection auditive – uvex K200



LES POINTS FORTS

- Atténuation : **SNR 28 dB**
- Casque **très léger (168g)** et **très confortable**
- **Possibilité de réglage de la hauteur** et plusieurs positions de port possible (sur le dessus de la tête, derrière la nuque ou sous le menton)
- **Diélectrique**

Description

Nom :	uvex K200
Référence :	2600.200
Type :	Protecteur anti-bruit
Fabricant :	uvex Arbeitsschutz GmbH Fuerth - Allemagne
Atténuation	SNR: 28 dB H: 33 M: 25 L: 18
Coloris :	Noir / ocre
Poids :	168 grammes
Conditionnement	1 casque par boîte / 20 boîtes par carton


Utilisation

- Casque de protection auditive passif
- Adapté à des expositions continues à des niveaux sonores jusqu'à 108 dB ou en crête jusqu'à 120 dB
- Il est recommandé de changer régulièrement coussinets et mousses pour des questions d'efficacité et d'hygiène (Minimum tous les 6 mois)
- Stockage dans un milieu sec idéalement dans son sac de rangement réf. 2000.002

Caractéristiques / Avantages

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES – UTILISATEURS
	▪ Légèreté = 168 grammes ▪ SNR 28 dB	➤ Confort de port ➤ Protection polyvalente
	▪ Facilement réglable en hauteur	➤ Excellent maintien sans pression ➤ Protection optimale
	▪ Ajustement optimal à la tête	➤ Protection optimale
	▪ Rotation possible à 360°	➤ Les coquilles peuvent pivoter à 360° et permettre le port des coquilles dans plusieurs positions : en serre-nuque, sous le menton, par exemple
	▪ Diélectrique	➤ Peut être porté dans des zones de travail sous tension électrique

Courbes d'atténuation

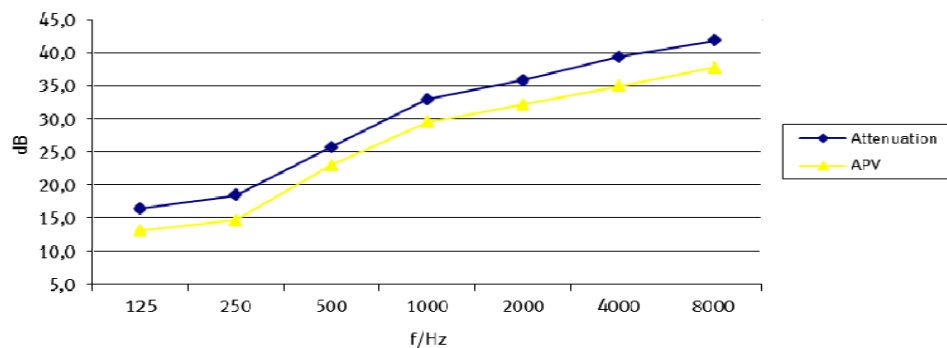

APV : Assumed Protection Value

SNR 28 dB (A)			H : 33 dB		M : 25 dB		L : 18 dB
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attén. dB (A)	16,4	18,4	25,7	33,0	35,9	39,4	41,9
SD dB(A)	3,4	3,7	2,8	3,5	3,7	4,4	4,1
APV dB(A)	13,0	14,6	23,0	29,5	32,2	35,0	37,8

Conformité

Normes	EN 352-1
Qualité	ISO 9001/2000
Organisme de certification	Australian Standard AS/NZS and ANSI