


uvex Profastrong NF33

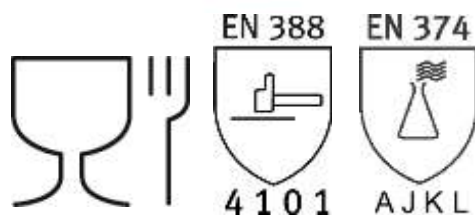

Description

Ce gant en nitrile a fait ses preuves dans la manipulation des acides, des graisses et des solvants.

Propriétés

- Remarquable résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Bonne préhension en milieux humides
- Forme anatomique
- Bonne sensibilité tactile
- Contact alimentaire
- Emballage individuel

Domaines d'application

- Imprimerie
- Industrie chimique
- Industrie automobile
- Industrie agro alimentaire
- Laboratoires

UVEX HECKEL s.a.s.


44, rue d'Engwiller • B. P. 50029
67350 La Walck • France
T +33 (0)3 88 07 61 08
F +33 (0)3 88 72 51 06
E contact.france@uvex-heckel.fr
I uvex-heckel.fr

Référence :	700 00 19 uvex NF33
EN :	388 (4 1 0 1), 374 (A J K L)
Taille :	7, 8, 9, 10
Longueur :	33 cm
Conditionnement :	Sachet de 12 paires / carton de 144 paires
Modèle :	Gant 5 doigts, paume dessinée
Doublure :	Coton floqué
Revêtement :	NBR
Epaisseur env :	0,38 mm
Couleur :	Vert
Résistance :	Bonne résistance aux huiles, aux graisses, acides et solvant

Gants de protection


Normes et marquages

Contre les risques mécaniques

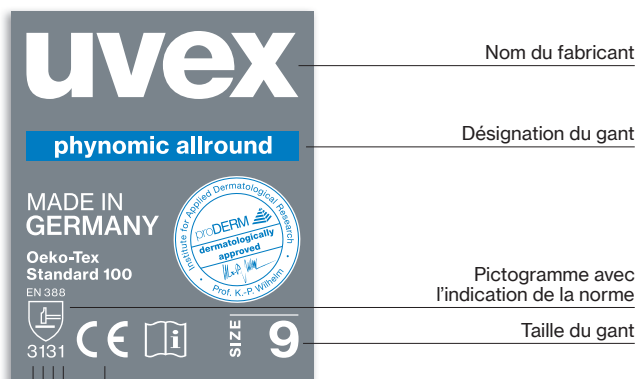

Contrôle		Résistance à l'abrasion (Nombre de cycles)	Résistance à la coupure (Facteur)	Résistance supplémentaire à la déchirure en N	Force de perforation en N
Niveau de performance	1	100	1,2	10	20
	2	500	2,5	25	60
	3	2000	5,0	50	100
	4	8000	10,0	75	150
	5	-	20,0	-	-

EN 388 – Risques mécaniques

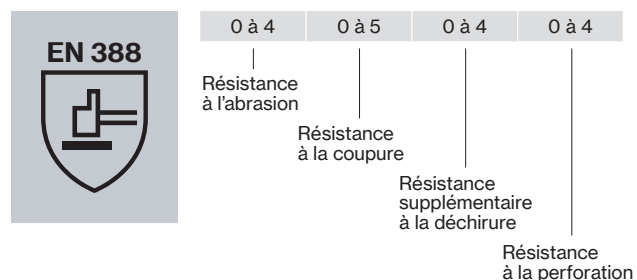


Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test

EN 374 (1-3) – Risques chimiques

Code lettre	Produit chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Sulfure de carbone
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-heptane
K	Soude caustique 40 %
L	Acide sulfurique 96 %

Un gant est déclaré résistant aux produits chimiques quand le niveau de performance est au min. de 2 à l'essai de perméation (c.à.d. > 30 min.) pour au moins 3 produits chimiques listés.

Contre les risques chimiques

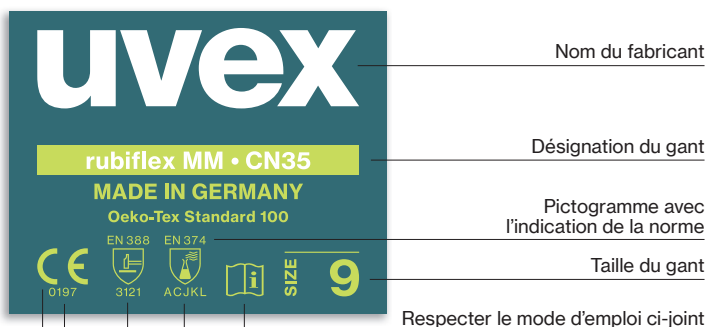

Les lettres symbolisent les produits chimiques testés pour lesquels le gant a obtenu un indice de protection minimum de classe 2.

Niveaux de performance mécanique

N° de l'organisme de contrôle

Sigle de conformité CE


La perméation

La perméation mesure la pénétration des molécules dans le matériau du gant de protection. La durée nécessaire aux produits chimiques pour cette pénétration est indiquée sous forme d'un indice de protection conforme à EN 374.

La durée effective de la protection sur le poste de travail peut considérablement diverger de cet indice de protection. Votre conseiller uvex vous conseille volontiers !

Temps de pénétration mesuré	Indice de protection
> 10 min	Classe 1
> 30 min	Classe 2
> 60 min	Classe 3
> 120 min	Classe 4
> 240 min	Classe 5
> 480 min	Classe 6

EN 407 – Chaleur et feu

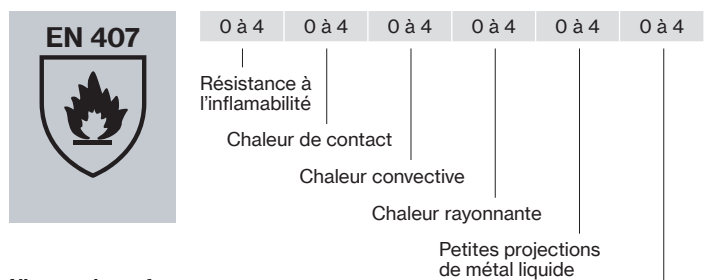

Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test

EN 511 – Froid

