


uvex

Combinaison jetable de protection contre
les agents chimiques de type 3B

uvex 3B classic

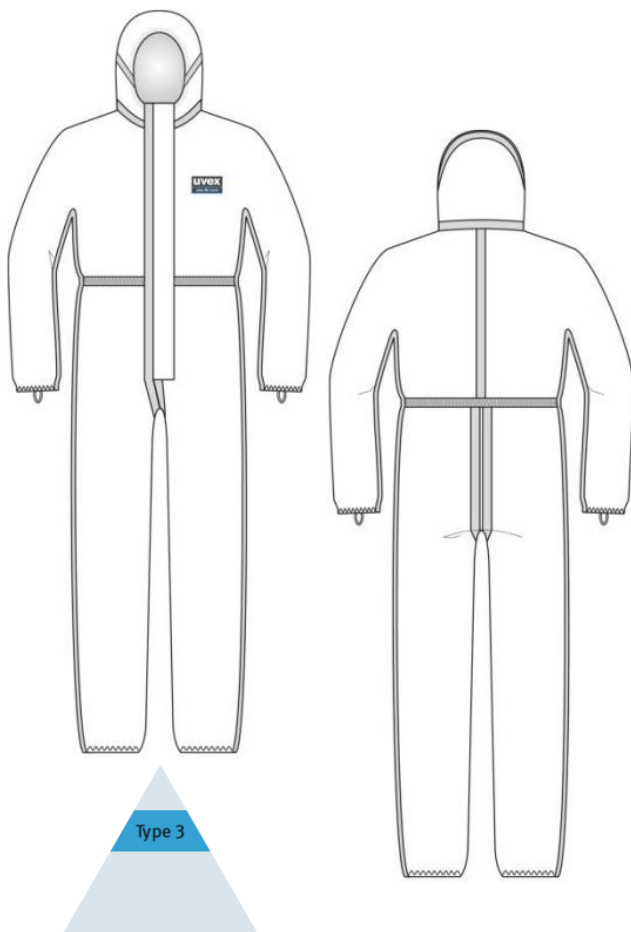

Description du produit:

Sécurité maximum et barrière extrêmement efficace grâce à un matériau à toute épreuve et des coutures soudées par ultra-sons et thermo-soudées.

Propriétés


- Etanchéité aux liquides
- Protection quant à une large palette de produits chimiques
- Matériau extrêmement léger mais robuste
- Tolérance cutanée grâce à un non-tissé, au toucher pareil au textile, à l'intérieur
- Tenue parfaite grâce à un lien élastique tout autour de la taille
- Liberté de mouvements maximale
- Boucle au majeur empêchant la manche de remonter
- Cache de fermeture Eclair collée pour une protection optimale
- Tirette de fermeture Eclair pratique permettant une manipulation aisée
- Protection contre agents infectieux

Domaines d'utilisation:

- Pétrochimie
- Travaux de nettoyage et d'entretien
- Industries chimique et pharmaceutique
- Assainissement des sols et démontages
- Travaux de nettoyage et d'entretien industriels
- Travaux de nettoyage des cuves
- Travaux avec peintures et vernis
- Elimination de déchets dangereux
- Agriculture

Modèle:	9881
Couleur:	vert
Taille:	S-XXXL
Conditionnement:	10
Référence:	98757
Matière:	Non-tissé multicouche PP

EPI catégorie III : Protection Chimique

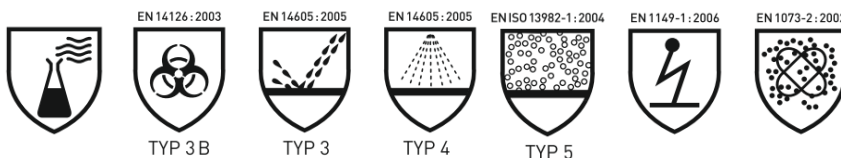

Lire la notice d'utilisation!



Combinaison jetable de protection contre
les agents chimiques de type 3B

uvex 3B classic

Performances et propriétés du matériaux

Matériaux et Qualités	Mesures	Valeurs	Classe
EN 14325 tests physiques et résistabilité			
EN 530 résistance à l'abrasion	Zyklen	>100<500	2 sur 6
EN ISO 7854 résistance à la déchirure en cas de flexion	Zyklen	15 000	4 sur 6
EN ISO 9073-4 résistance à la déchirure trapézoïdale (MD)	N	>60<100	2 sur 6
EN ISO 9073-4 résistance à la déchirure trapézoïdale (CD)	N	>20<40	
EN ISO 13934-1 résistance à la traction (MD)	N	>100<250	2 sur 6
EN ISO 13934-1 résistance à la traction (CD)	N	>60<100	
EN 863 résistance à la perforation	N	>10<50	2 sur 6
EN 1149-5 Propriétés électrostatiques - Partie 5 : exigences de performance des matériaux et de conception	Ω	réussi	
Tests sur produit fini			
EN ISO 13935-2 Résistance des coutures	N	>125<300	4 sur 6
EN 14605/EN 463 test au jet Typ 3		réussi	
EN 14605/EN 468 test spray Typ 4		réussi	
EN ISO 13982-1-2 test de pénétration des particules Type 5	TIL %	15	réussi
EN 1073-2 test de contamination radioactive		réussi	1 sur 3
EN 14126 Barrière contre la pénétration d'agents infectieux			
ISO 16604/16603			
Résistance à la pénétration par des liquides contaminés	kPa	>20	6 sur 6
EN 14126 annexe A			
Résistant aux contacts mécaniques avec des substances contenant des liquides contaminés	min	>75	6 sur 6
ISO/DIS 22611			
Résistance à la pénétration par des aérosols liquides biologiquement contaminés	log R	>5	3 sur 3
ISO/DIS 22612			
Résistance à la pénétration par des poussières biologiquement contaminées	log KBE	≤1	3 sur 3

MD = sens machine / CD = sens travers

Lire la notice d'utilisation!



Combinaison jetable de protection contre
les agents chimiques de type 3B

uvex 3B classic

Performances et propriétés du matériaux

Matériaux et Qualités		Mesures	Valeurs	Classe
EN ISO 6529/EN 374-3 Résistance à la perméation des produits chimiques				
Acide acrylique	CAS-Nr. 79-10-7	min	>480	6 sur 6
Acide formique (96%)	CAS-Nr. 64-18-6	min	>480	6 sur 6
Ammoniaque (30-33%)	CAS-Nr. 1336-21-6	min	>480	6 sur 6
Aniline	CAS-Nr. 62-53-3	min	283	5 sur 6
Butanol	CAS-Nr. 71-36-3	min	>480	6 sur 6
Acide chloroacétique (75-85%)	CAS-Nr. 79-11-8	min	>480	6 sur 6
Acide chlorhydrique (36-37%)	CAS-Nr. 7647-01-0	min	>480	6 sur 6
Gazole	CAS-Nr. 70892-10-3	min	75	3 sur 6
Acide acétique (99,88%)	CAS-Nr. 64-19-7	min	>480	6 sur 6
Éthylène glycol	CAS-Nr. 107-21-1	min	>480	6 sur 6
Éthylènediamine	CAS-Nr. 107-15-3	min	>480	6 sur 6
Acide fluorhydrique (71-75%)	CAS-Nr. 7664-39-3	min	170	4 sur 6
Isopropanol	CAS-Nr. 67-63-0	min	>480	6 sur 6
Cyanure de potassium	CAS-Nr. 151-50-8	min	>480	6 sur 6
JP-5 (kérosène)	CAS-Nr. 8008-20-6	min	13	1 sur 6
Acide méthacrylique	CAS-Nr. 79-41-4	min	146	4 sur 6
Methanol	CAS-Nr. 67-56-1	min	>480	6 sur 6
Hydroxyde de sodium (50%)	CAS-Nr. 1310-73-2	min	>480	6 sur 6
Hydroxyde de sodium (50%) à 80° C	CAS-Nr. 1310-73-2	min	>480	6 sur 6
Acide perchlorique (30%)	CAS-Nr. 7601-90-3	min	>480	6 sur 6
Phenol (85%)	CAS-Nr. 108-95-2	min	>480	6 sur 6
Acide phosphorique (85%)	CAS-Nr. 7664-38-2	min	>480	6 sur 6
Mercure	CAS-Nr. 7439-97-6	min	>480	6 sur 6
Acide sulfurique (96%)	CAS-Nr. 7664-93-9	min	>480	6 sur 6
1,2,4-Trichlorobenzène (14,5% de Chlore disponible)	CAS-Nr. 7681-52-9	min	<480	6 sur 6
Peroxyde d'hydrogène	CAS-Nr. 7722-84-1	min	>480	6 sur 6
* Les indications contenues dans le tableau ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Puisque dans la pratique des paramètres s'ajoutent fréquemment comme une température élevée ou des effets mécaniques, ces indications ont seulement valeur de conseil. Les indications sont sans obligation et ne remplacent aucun test d'aptitude.				

Lire la notice d'utilisation!