

VANNE DE DOSAGE À BOULE C 200 Dos

Diamètre nominaux DN 10–25

Diamètre nominaux 3/8"–1"

Pression PN 10–16 bar

Caractéristiques


- Vanne à boisseau sphérique de dosage sur la base de la C 200
- Ajustage de précision via angle d'ouverture 180°
- Réglage reproductible via disque gradué 180° / graduation à 5°
- Automation aisée via actionneurs à vitesse réglable électriques
- Débit max. 2.000 l/h (DN 25)

Options sur demande

- Sans silicone (labs-free)



Pictogramme Vanne de dosage à boule C 200 Dos

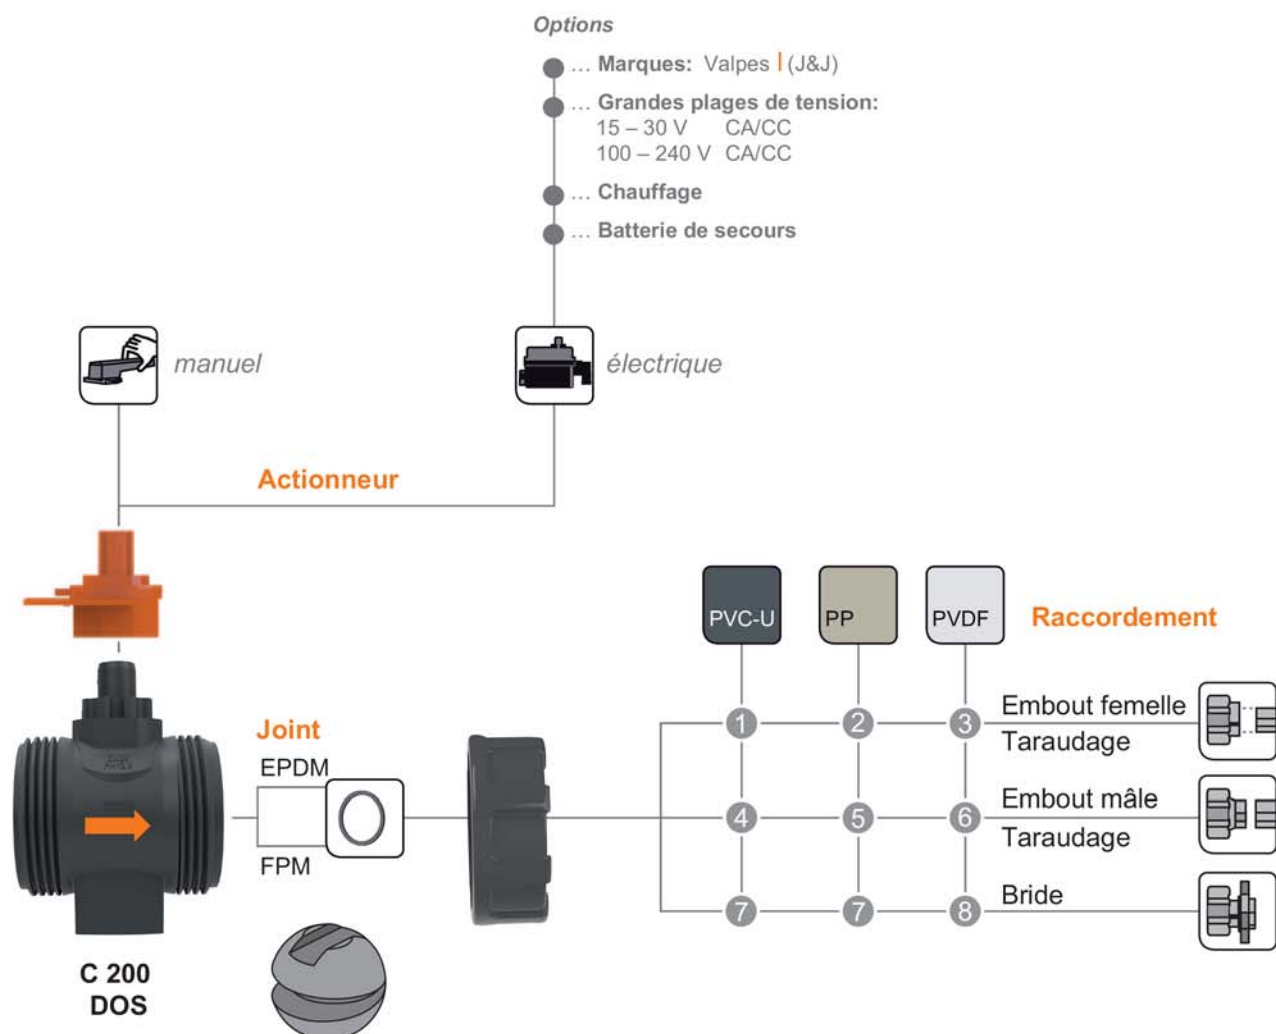

Diamètre nominal:

DN 8	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

● disponible
○ non disponible

Sur demande
» sans silicone (LABS-free)

Raccordement matière (raccord de processus)

- 1 Embout femelle **PVC-U DIN***
Embout femelle **ANSI, BS, JIS**
Taraudage Rp
1.4571 Taraudage Rp
Filetage extérieur R
2.0401 Taraudage Rp
Filetage extérieur R

- 2 Embout femelle **PP DIN***
Taraudage Rp

- 3 Embout femelle **PVDF DIN***
* y compris DN 10

- 4 Embout mâle **PE** (90 mm)

- 5 Embout mâle **PP IR**
Embout mâle **PE** (90 mm)



- 6 Embout mâle **PVDF IR**

- 7 **PP/Acier** Bride **ANSI**
Bride **PRV DIN**



- 8 **PP/Acier** Bride **DIN, ANSI**

Dimensions Vanne de dosage à boule C 200 Dos



Raccordement Embout mâle PE / Embout femelle



Raccordement Embout mâle PP-(PVDF-) / Bride



Raccordement Taraudage / Filetage extérieur



d (mm)	20	25	32	40	50	63
DN (mm)	15	20	25	32	40	50
DN (pouce)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Dimen- sion	Matériau du corps		Variante pièce d'emboîtement			
b	PVDF	PP/Acier bride DIN	13	14,5	15,5	17,5
	PVC-U	GFK bride DIN	12	14	15	17
	PP/PVC-U/PVDF	PP/Acier bride ANSI	12	12	16	16
d2	PVDF	PP/Acier bride DIN	14	14	14	18
	PVC-U	GFK bride DIN	14	14	14	18
	PP/PVC-U/PVDF	PP/Acier bride ANSI	16	16	16	16
D	PVDF	PP/Acier bride DIN	96	106	116	141
	PVC-U	GFK bride DIN	96,5	106	115	142
	PP/PVC-U/PVDF	PP/Acier bride ANSI	95	105	113	130
D1	PP/PVC-U/PVDF		50,5	59	70,5	86
E			66,5	81,5	81,5	91,5
h			27	30	40	46
H	PP/PVC-U/PVDF		63	77	86	110
K	PVDF	PP/Acier bride DIN	65	75	85	100
	PVC-U	GFK bride DIN	65	75	85	100
	PP/PVC-U/PVDF	PP/Acier bride ANSI	60	70	80	89
L	PP/PVC-U/PVDF	PP/Acier bride DIN/ANSI GFK bride DIN	150	170	180	210
L1	PVDF	PVDF Embout mâle	130	143	150	171,5
	PP	PP Embout mâle	131	143,5	152	172
		PE Embout mâle	236,5	245	251	265,5
	PVC-U	PE Embout mâle	236	245	251	265
		Filetage extérieur R 1.4571/2.0401	125	138	151,5	178
L2	PVDF	—	56	65	71	85,5
	PP	—	56,5	65	71	85,5
	PVC-U	—	56	65	71	85
L3	PVDF	PVDF Embout femelle DIN	66	77	83	99,5
	PP	PP Embout femelle DIN	67	77	83	100
		PP Taraudage Rp	63,5	72	81	99
	PVC-U	PVC-U Embout femelle DIN	63	72	79	94
		PVC-U Embout femelle ANSI	63	72	79	94
		PVC-U Embout femelle BS	62	71	77	91
		PVC-U Embout femelle JIS	62	71	77	91
		PVC-U Taraudage Rp	63	72	79	94
		1.4571/2.0401 Taraudage Rp	63	72	79	94
M	PP/PVC-U/PVDF		M5	M5	M6	M8
R*		1.4571/2.0401 Filetage extérieur R	1/2	3/4	1	1 1/4
Rp*		1.4571/2.0401/PP/PVC-U Taraudage Rp	1/2	3/4	1	1 1/4
v	PP/PVC-U/PVDF		25	25	26	45

toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces