Vanne à boisseau C 10

Diamètre nominaux DN 15–50

Diamètre nominaux 1/2“–2“

Pression PN 10 bar

Caractéristiques

- Robinet spécial avec un corps moulé sur la boule
- pas de zone morte
- transmission de couple de rotation élevée grâce à un arbre de gros diamètre
- très bonnes propriétés de débit


Versions

Joint d‘étanchéité d‘arbre en EPDM ou FPM

PVC-U PP



Pictogramme Vanne à boisseau C 10

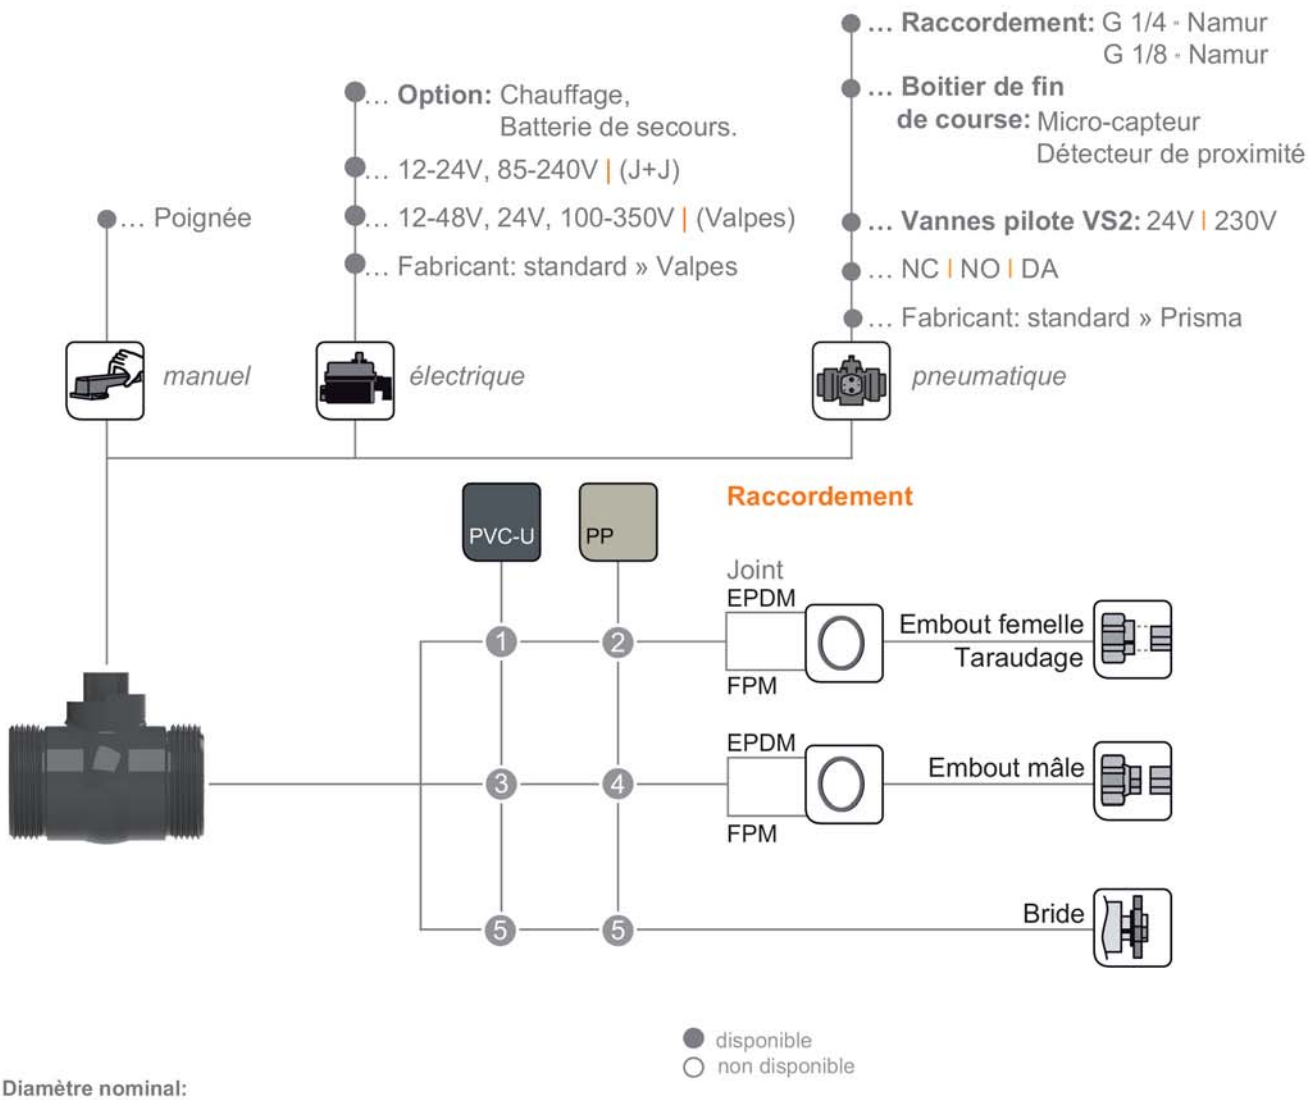

● disponible
○ non disponible

Diamètre nominal:


DN 8	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400

Raccordement matière (raccord de processus)


1. **PVC-U** Embout femelle DIN, ANSI, BS, JIS
   Taraudage Rp
   1.4571 Taraudage Rp
2. **PP** Embout femelle DIN
   Taraudage Rp
3. **PE100** Embout mâle DIN (95 mm)
4. **PP** Embout mâle (IR)
   PE100 Embout mâle DIN (95 mm)
5. **PP/St.** Bride DIN, ANSI
   GFK Bride DIN

Dimensions Vanne à boisseau C 10


Raccordement Embout femelle

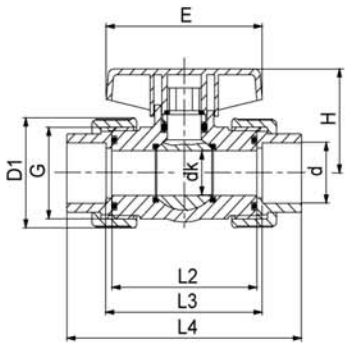

Raccordement Embout mâle

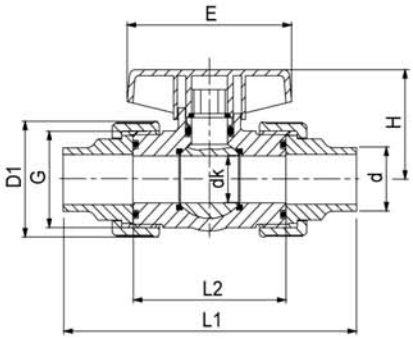

Raccordement Bride

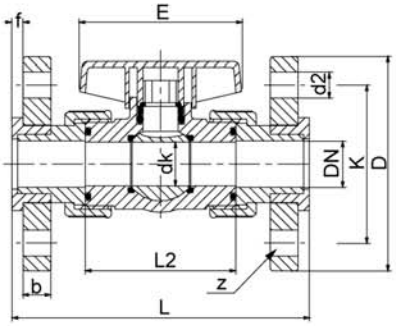

d (mm)		20	25	32	40	50	63
DN (mm)		15	20	25	32	40	50
DN (pouce)		1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
b		12	14	15	17	17	18
d2		14	14	14	18	18	18
dk		135	185	235	305	385	485
D		95	105	115	140	150	165
D1	PP	46	56	66	79	87	107
	PVC-U	41	51	58	72	80	100
E		60	85	85	120	120	145
f		6	7	7	8	8	9
G*		1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/4	2 3/4
H		42	55	55	70	70	84
K		65	75	85	100	110	125
L		130	150	160	180	200	230
L1		174	186	191	202	205	225
L2		64	76	81	92	95	115
L3		70	82	87	98	101	121
L4	PP	99	114	123	139	148	175
	PVC-U	102	120	131	150	163	197
z		4	4	4	4	4	4

toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces

INITIO SHOP
3 rue des Abattoirs - 38120 SAINT-EGREVE
contact@initio-shop.fr - 04.28.69.11.48
www.initio-shop.fr