# Vanne papillon K 210

**Diamètre nominaux DN 50–200**

**Diamètre nominaux 2“–8“**

**Pression PN 6–10 bar**

**Caractéristiques**

- papillon à joint intégré
- arbre en inox revêtu pour une meilleure transmission du couple
- double joint d‘étanchéité sur l‘arbre
- poignée avec fonction d‘arrêt opérationnel
- joints toriques intégrés pour le montage des brides


**Options sur demande**

- Exempt de toutes particules

PVC-U PP PVDF



# Pictogramme Vanne papillon K 210

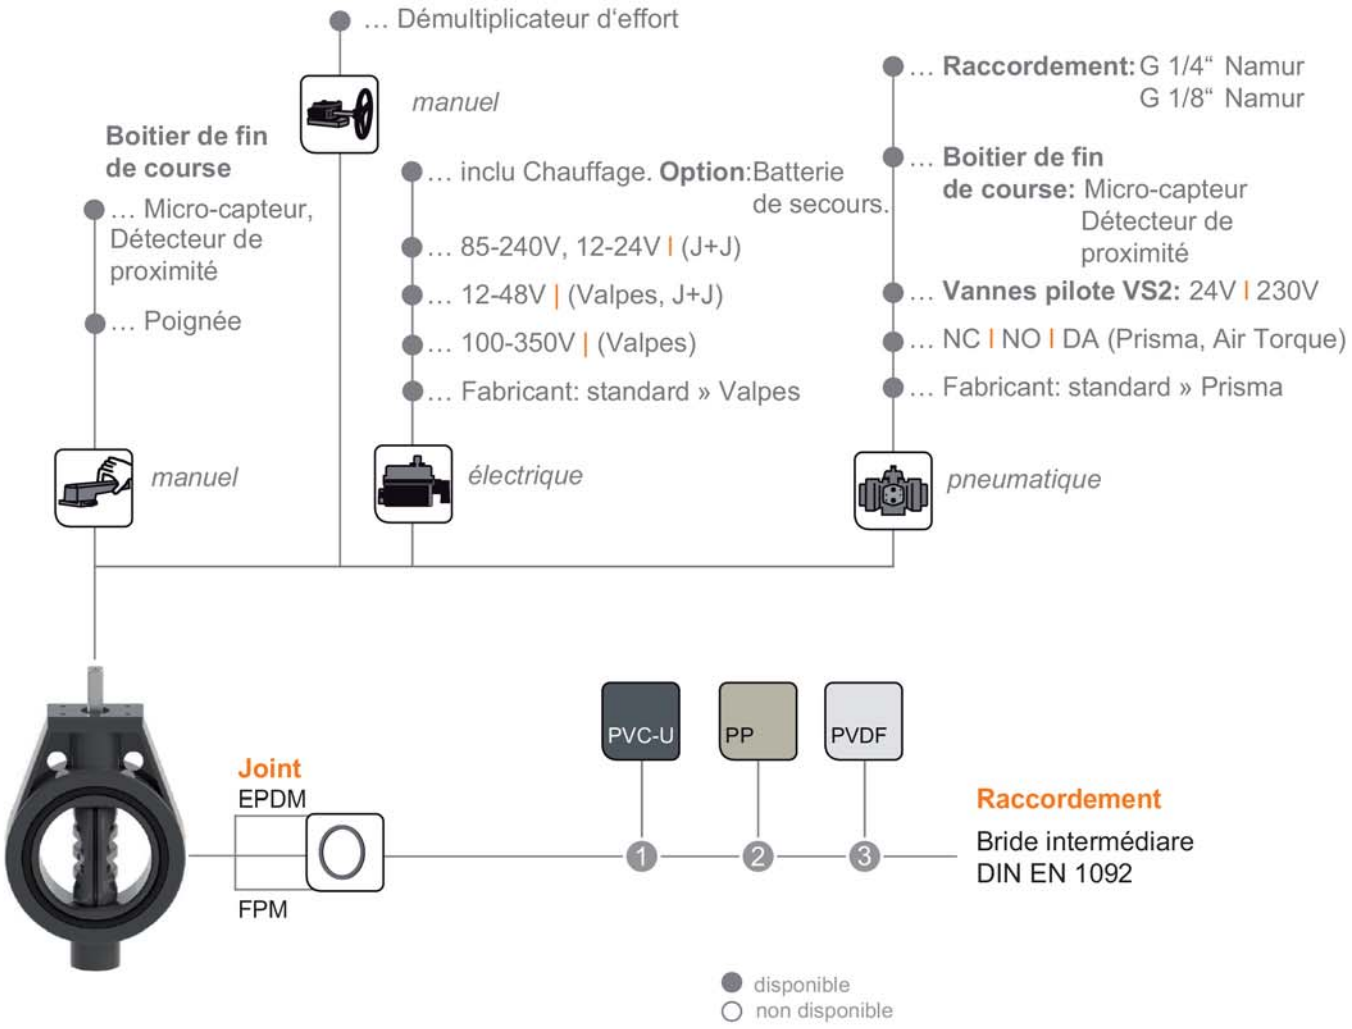


**Diamètre nominal:**


| DN 8 | DN 10 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | **DN 50** | **DN 65** | **DN 80** | **DN 100** | **DN 125** | **DN 150** | **DN 200** | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Raccordement matière** (raccord de processus)

1. **PVC-U** Bride intermédiare DIN EN 1092
2. **PP** Bride intermédiare DIN EN 1092
3. **PVDF** Bride intermédiare DIN EN 1092

# Dimensions Vanne papillon K 220

## Raccordement Bride

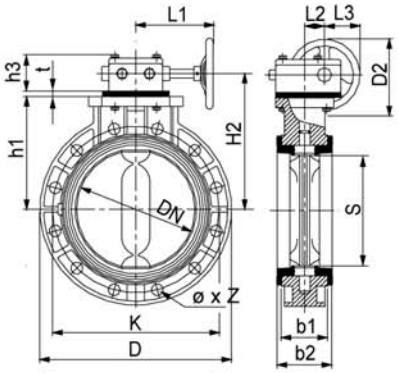


| d (mm) | | 280 | 315 | 355 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|
| DN (mm) | | 250 | 300 | 350 | 400 |
| DN (pouce) | | 10 | 12 | 14 | 16 |
| b1 | | 104,0 | 127,0 | 119,5 | 160,0 |
| b2 | | 109,0 | 131,5 | 127,0 | 166,0 |
| h3 | | 73,0 | 73,0 | 86,0 | 86,0 |
| ØxZ | | 23/12 | 23/12 | 23/16 | 27/14 |
| MxZ | | - | - | - | M24/2 |
| D | PP | 406,0 | 488,0 | 526,0 | 588,0 |
| | PVC-U | 411,0 | 490,0 | 530,0 | 596,0 |
| | PVDF | 402,0 | 480,0 | 518,0 | 583,0 |
| D2 | | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 |
| h1 | PP | 238,0 | 297,0 | 297,0 | 342,0 |
| | PVC-U | 239,5 | 298,0 | 300,0 | 345,0 |
| | PVDF | 233,0 | 291,0 | 293,0 | 340,0 |
| H2 | PP | 270,0 | 329,0 | 334,7 | 379,7 |
| | PVC-U | 271,5 | 330,0 | 337,7 | 382,7 |
| | PVDF | 265,0 | 323,0 | 330,7 | 377,7 |
| K | | 350,0 | 400,0 | 460,0 | 515,0 |
| L1 | | 177,0 | 177,0 | 217,0 | 217,0 |
| L2 | | 52,0 | 52,0 | 67,0 | 67,0 |
| L3 | | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 |
| S | | 247,5 | 302,5 | 348,0 | 386,5 |
| t | | - | - | - | 25,0 |

toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces