

VANNE À MEMBRANE MV 308

Diamètre nominaux DN 12–15

Diamètre nominaux 3/8"–1/2"

Pression PN 6 bar

Caractéristiques

- Vanne à membrane compacte et pneumatique
- indicateur visuel de position
- idéal pour la mise en œuvre des fonctions de commande sur une surface très restreinte

Options sur demande


- Exempt de toutes particules

Versions

Pression de contrôle maximale 6 bars



Pictogramme Vanne à membrane MV 308

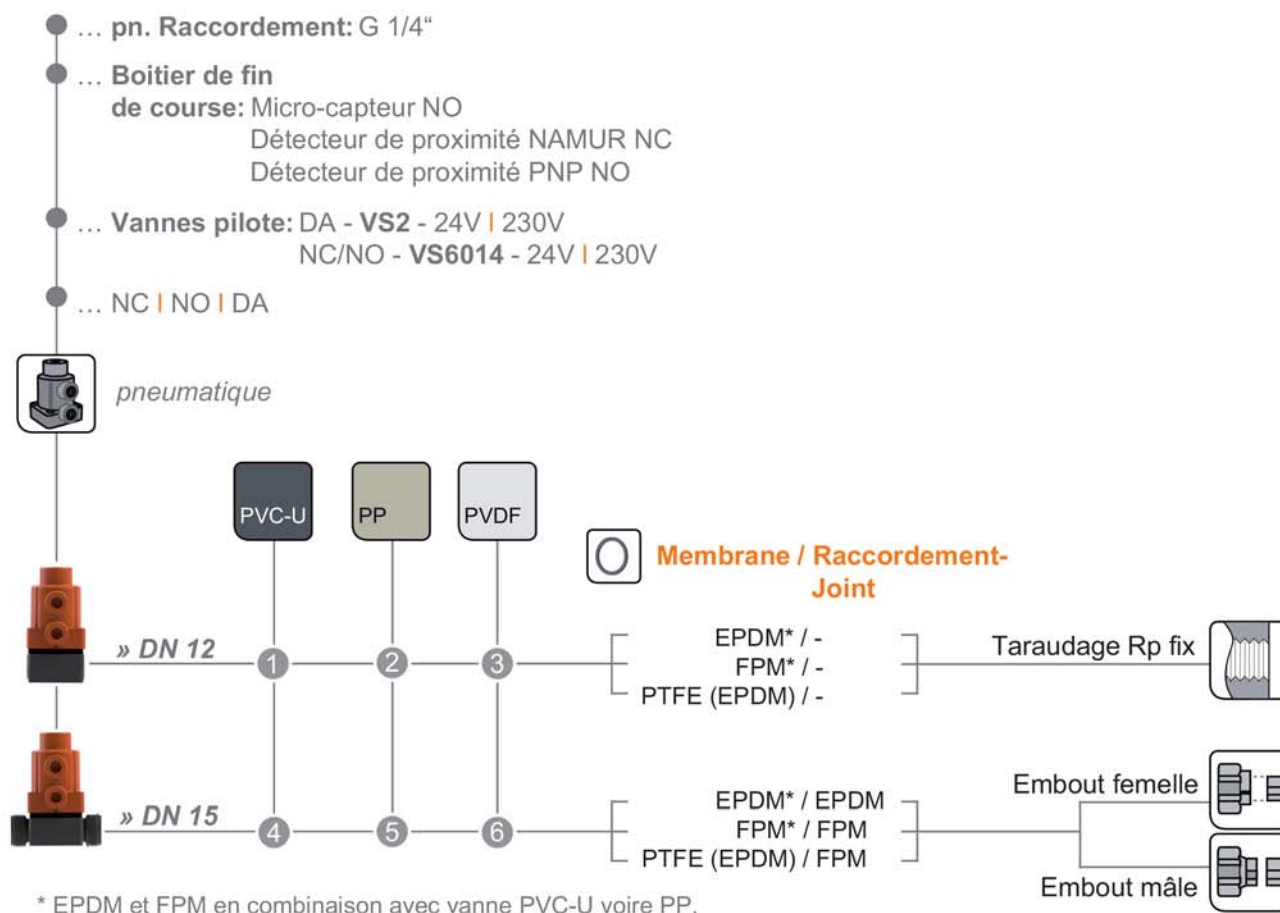

● disponible
○ non disponible

Diamètre nominal:

DN 8	DN 12	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


Raccordement matière (raccord de processus)

- 1 PVC-U Taraudage Rp fix
- 2 PP Taraudage Rp fix
- 3 PVDF Taraudage Rp fix
- 4 PVC-U Embout femelle DIN, ANSI, BS, JIS
Taraudage Rp
1.4571 Taraudage Rp
Filetage extérieur R
PE100 Embout mâle DIN (95mm)

- 5 PP Embout femelle DIN
Taraudage Rp
PP Embout mâle (IR)
- 6 PVDF Embout femelle DIN
PVDF Embout mâle (IR)

Dimensions Vanne à membrane MV 308

Raccordement Taraudage

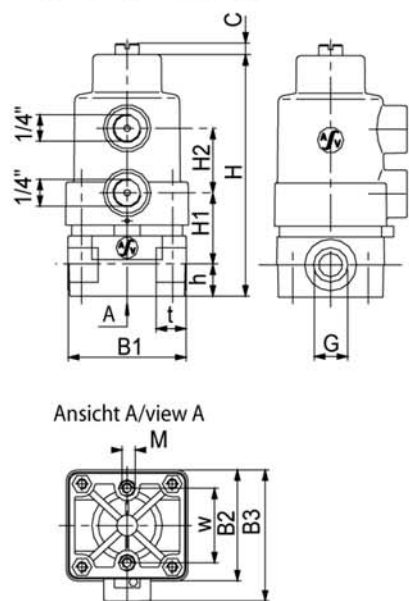

d (mm)	16	20
DN (mm)	12	15
DN (pouce)	3/8	1/2
B1	57,0	57,0
B2	52,0	52,0
B3	61,0	61,0
C	5,0	5,0
G*	3/8	-
h	15,0	15,0
H	112,0	112,0
H1	33,0	33,0
H2	30,0	30,0
L2	-	90,0
L3	-	96,0
M	M5	M5
t	14,0	-
w	35,0	35,0

toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces

Raccordement Embout femelle

