

COLLECTEUR D'IMPURETÉS SF 305

Diamètre nominaux DN 15–100

Diamètre nominaux 1/2"–4"

Pression PN 4–10 bar

Caractéristiques

- nettoyage aisé et rapide de l'élément filtrant
- modèle PVC au choix en RAL 7011 ou transparent
- largeur standard des mailles 0,5 mm
- matériau du filtre à tamis jusqu'à DN50 FEP / à partir de DN65 analogue au matériau du corps

Options sur demande


- Exempt de toutes particules

Versions

marchandises: >DN50



Pictogramme Collecteur d'impuretés SF 305

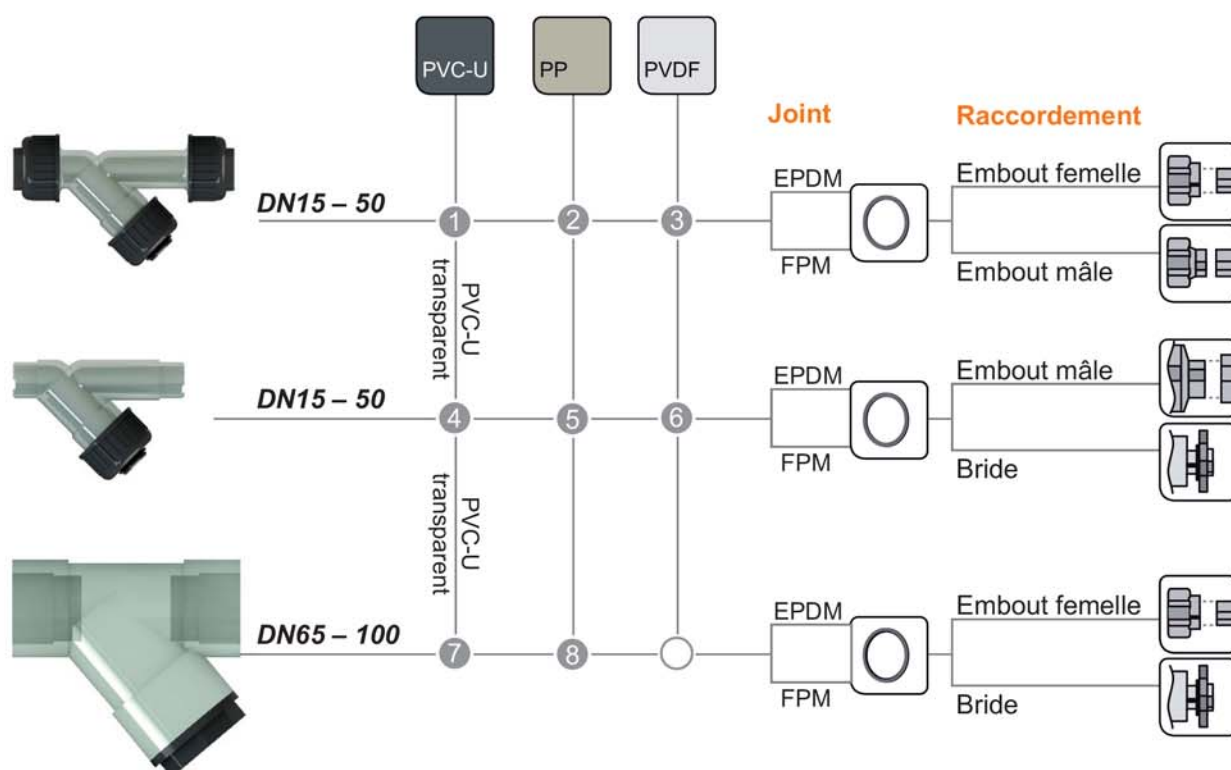

Largeurs de maille tamis = 0,5 mm



Exception PP DN65–100
Largeur de maille = 0,8 mm

Diamètre nominal:

DN 8	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Raccordement matière (raccord de processus)


- 1 PVC-U Embout femelle **DIN, ANSI, BS, JIS**
Taraudage Rp
1.4571 Taraudage Rp
Filetage extérieur R
PE100 Embout mâle
- 2 PP Embout femelle **DIN**
Embout mâle (IR)
Taraudage Rp
- 3 PVDF Embout femelle **DIN**
Embout mâle (IR)
- 4 PVC-U Embout mâle fix
PP/Acier Bride **DIN, ANSI**
GFK Bride **DIN**

- 5 PP Embout mâle fix*
PP/Acier Bride **DIN, ANSI**
GFK Bride **DIN**
- 6 PVDF Embout mâle fix*
PP/Acier Bride **DIN, ANSI**
- 7 PVC-U Embout femelle **DIN** fix
PP/Acier Bride **DIN, ANSI**
GFK Bride **DIN**
- 8 PP Embout femelle **DIN** fix
PP/Acier Bride **DIN, ANSI**
GFK Bride **DIN**


* Raccord pour soudage à manchon

Dimensions Collecteur d'impuretés SF 305


Raccordement Embout femelle

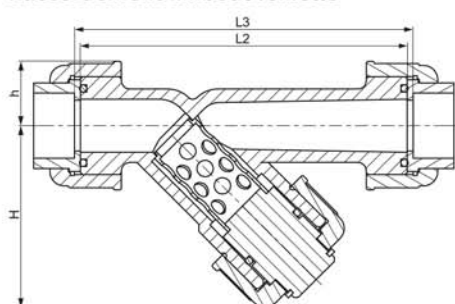



Raccordement Embout femelle/
Embout mâle

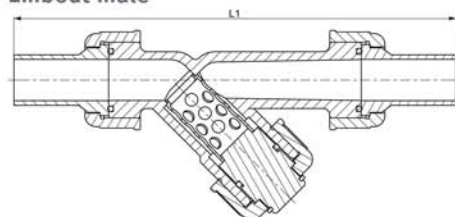

Raccordement Embout mâle

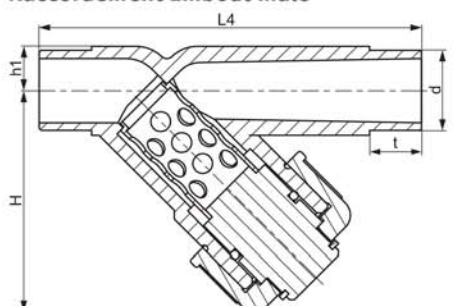

Raccordement Bride

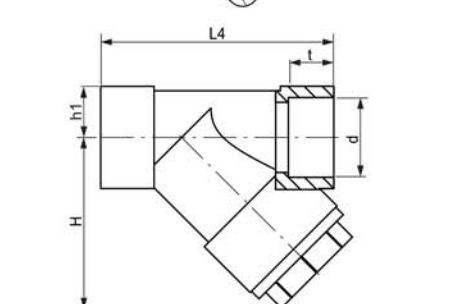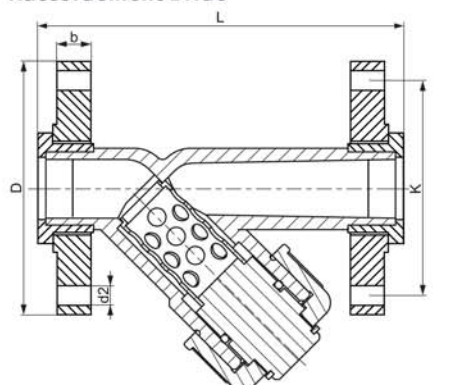

d (mm)	20	25	32	40	50	63	75	90	110
DN (mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100
DN (pouce)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Corps de vanne	Broche/bride								
b	GFK Bride DIN	12,2	14	15	17	17	18	20	20
	PP-Acier Bride DIN	13	14,5	15,5	17,5	17,5	19	21	22
	PP-Acier Bride ANSI	12	12	16	16	18	18,5	18	18
d2	GFK Bride DIN	14	14	14	18	18	18	18	18
	PP-Acier Bride DIN	14	14	14	18	18	18	18	18
	PP-Acier Bride ANSI	16	16	16	16	20	19	20	20
D	GFK Bride DIN	96,5	106	115	142	152	168	185	220
	PP-Acier Bride DIN	96	106	116	141	151	166	186	221
	PP-Acier Bride ANSI	95	105	113	130	133	160	190	229
h		21	24	34	43	43	51	-	-
h1		12,65	15	18	22	27	33,5	52	69,5
H	PVC-U	75	80	90	110	128	150	179	231
	PP	75	80	90	110	128	150	176	193
	PVDF	75	80	90	110	128	150	-	-
K	GFK Bride DIN	65	75	85	100	110	125	145	180
	PP-Acier Bride DIN	65	75	85	100	110	125	140	152
	PP-Acier Bride ANSI	60	70	80	89	98	121	145	160
L		146	162	172	194	215	248	350	465
L1	PVC-U	PE100 Embout mâle DIN	320	340	350	380	428	478	-
		1.4571 Filetage extérieur R	198	222	240	272	296	340	-
	PP	PP Embout mâle	238	264	280	306	333	368	-
	PVDF	PVDF Embout mâle	235	262	278	304	330	366	-
L2		130	150	160	180	200	230	-	-
L3	PVC-U	PVC-U Embout femelle DIN	136	156	166	186	206	236	-
		PVC Embout femelle ANSI	136	156	166	186	206	236	-
		PVC Embout femelle BS	136	156	166	186	206	236	-
		PVC Embout femelle JIS	138	160	169	186	206	238	-
		PVC-U Taraudage Rp	138	158	173	196	226	261	-
		1.4571 Taraudage Rp	140	161	174	196	218	248	-
	PP	PP Embout femelle DIN	136	156	166	186	206	236	-
		PP Taraudage Rp	136	156	166	186	208	240	-
	PVDF	PVDF Embout femelle DIN	135	156	166	186	206	236	-
L4	PVC-U		124	144	154	174	194	224	243
	PP		124	144	154	174	194	224	241
	PVDF		124	144	154	174	194	224	-
Rp*		1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	-	-
t	PVC-U		16	19	22	26	31	38	44
	PP		14,5	16	18	20,5	23,5	27,5	31
	PVDF		14,5	16	18	20,5	23,5	27,5	-

toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces