

CLAPET À SIÈGE INCLINÉ SRV 303

Diamètre nominaux DN 15–80

Diamètre nominaux 1/2"–3"

Pression PN 4–10 bar



Caractéristiques

- fonction anti-retour fiable
- hermétiquement étanche même en cas de pressions de travail faibles
- maintenance simple de l'élément anti-retour sans démontage
- position de montage horizontale et verticale (piston de soupape toujours incliné)

Options sur demande


- Exempt de toutes particules
- PVC-U avec ressort

Versions

marchandises: >DN50



Pictogramme Clapet à siège incliné SRV 303

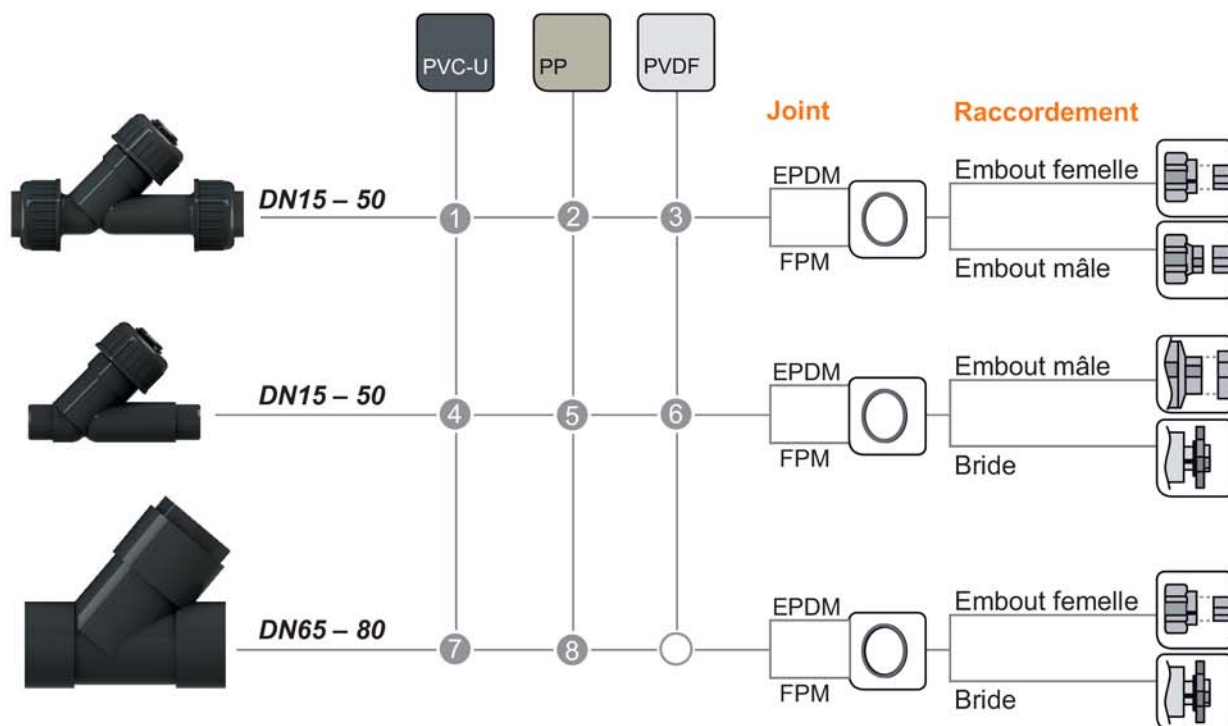

Ressort à gaine PTFE DN15–50



PVC-U: disponible en option
PP: inclus
PVDF: inclus

Diamètre nominal:

DN 8	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Raccordement matière (raccord de processus)

- PVC-U** Embout femelle **DIN, ANSI, BS, JIS**
Taraudage Rp
1.4571 Taraudage Rp
Filetage extérieur R
PE100 Embout mâle

- PP** Embout femelle **DIN**
Embout mâle (IR)
Taraudage Rp

- PVDF** Embout femelle **DIN**
Embout mâle (IR)

- PVC-U** Embout mâle fix
PP/Acier Bride **DIN, ANSI**
GFK Bride **DIN**

- PP** Embout mâle fix*
PP/Acier Bride **DIN, ANSI**
GFK Bride **DIN**

- PVDF** Embout mâle fix*
PP/Acier Bride **DIN, ANSI**


- PVC-U** Embout femelle **DIN** fix
PP/Acier Bride **DIN, ANSI**
GFK Bride **DIN**

- PP** Embout femelle **DIN** fix
PP/Acier Bride **DIN, ANSI**
GFK Bride **DIN**


* Raccord pour soudage à manchon

Dimensions Clapet à siège incliné SRV 303


Raccordement Embout femelle

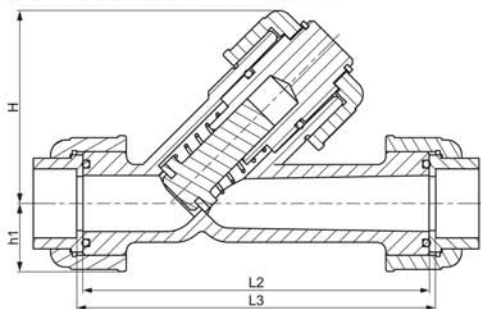



Raccordement Embout femelle/Embout mâle

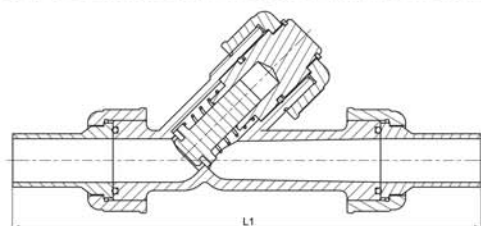

Raccordement Embout mâle

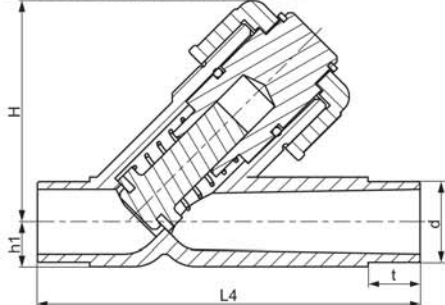

Raccordement Bride

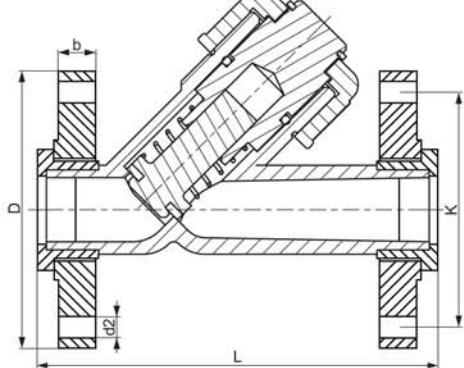

d (mm)	20	25	32	40	50	63	70	90
DN (mm)	15	20	25	32	40	50	65	80
DN (pouce)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
Corps de vanne	Broche/bride							
b	GFK Bride DIN	12,2	14	15	17	17	18	20
	PP-Acier Bride DIN	13	14,5	15,5	17,5	17,5	19	21
	PP-Acier Bride ANSI	12	12	16	16	18	18	18,5
d2	GFK Bride DIN	14	14	14	18	18	18	18
	PP-Acier Bride DIN	14	14	14	18	18	18	18
	PP-Acier Bride ANSI	16	16	16	16	16	20	19
D	GFK Bride DIN	96,5	106	115	142	152	168	185
	PP-Acier Bride DIN	96	106	116	141	151	166	186
	PP-Acier Bride ANSI	95	105	113	130	133	160	180
h		21	24	34	43	43	51	-
h1		12,65	15	18	22	27	33,5	52
H	PVC-U	75	80	90	110	128	150	179
	PP	75	80	90	110	128	150	176
	PVDF	75	80	90	110	128	150	-
K	GFK Bride DIN	65	75	85	100	110	125	145
	PP-Acier Bride DIN	65	75	85	100	110	125	140
	PP-Acier Bride ANSI	60	70	80	89	98	121	145
L		146	162	172	194	215	248	350
L1	PVC-U	PE100 Embout mâle DIN	320	340	350	380	428	-
		1.4571 Filetage extérieur R	198	222	240	272	296	-
	PP	PP Embout mâle	238	264	280	306	333	-
	PVDF	PVDF Embout mâle	235	262	278	304	330	-
L2			130	150	160	180	200	-
L3	PVC-U	PVC-U Embout femelle DIN	136	156	166	186	206	-
		PVC Embout femelle ANSI	136	156	166	186	206	-
		PVC Embout femelle BS	136	156	166	186	206	-
		PVC Embout femelle JIS	138	160	169	186	206	-
		PVC-U Taraudage Rp	138	158	173	196	226	-
		1.4571 Taraudage Rp	140	161	174	196	218	-
	PP	PP Embout femelle DIN	136	156	166	186	206	-
		PP Taraudage Rp	136	156	166	186	208	-
	PVDF	PVDF Embout femelle DIN	135	156	166	186	206	-
L4	PVC-U		124	144	154	174	194	224
	PP		124	144	154	174	194	224
	PVDF		124	144	154	174	194	224
Rp*			1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
t	PVC-U		16	19	22	26	31	38
	PP		14,5	16	18	20,5	23,5	27,5
	PVDF		14,5	16	18	20,5	23,5	27,5

toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces