Clapet à bille KRV 400

Diamètre nominaux DN 10–50

Diamètre nominaux 3/8“–2“

Pression PN 10–16 bar

Caractéristiques

- Hermétiquement étanche même pour des pressions de travail basses
- résiste à la corrosion
- aucune maintenance

Options sur demande

- Exempt de toutes particules


Versions

- Seulement montage vertical
- Côté refoulement mâle à souder en PP et PVDF
- marchandises

PVC-U PP PVDF



Pictogramme Clapet à bille KRV 400

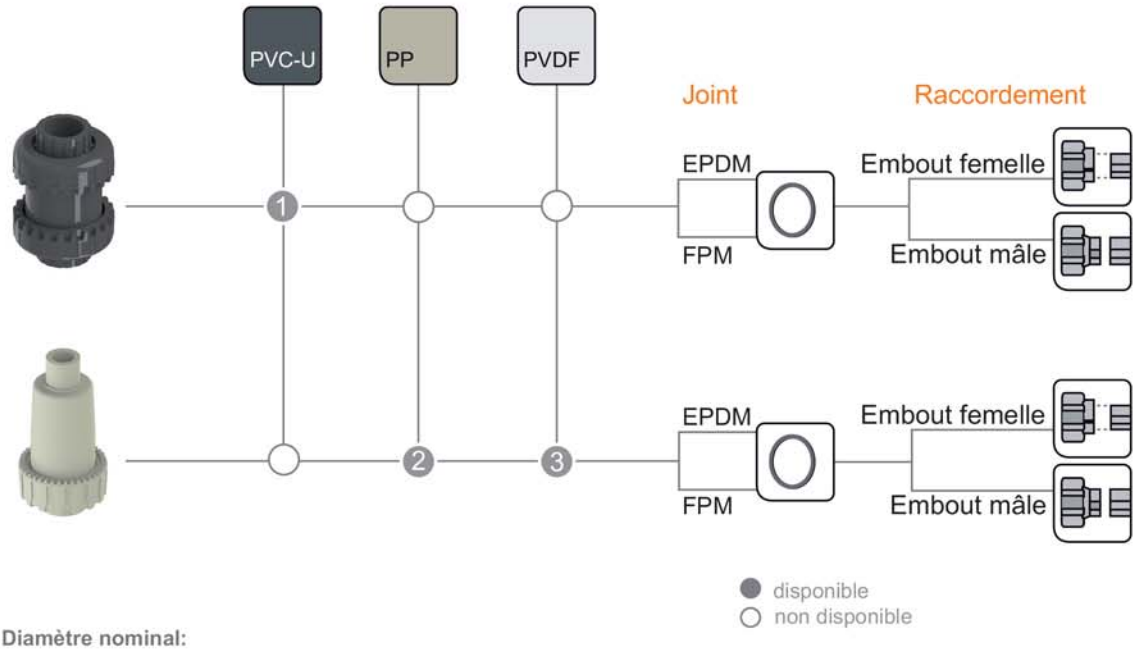

Diamètre nominal:

DN 8	**DN 10**	**DN 15**	**DN 20**	**DN 25**	**DN 32**	**DN 40**	**DN 50**	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400

Raccordement matière (raccord de processus)

1 **PVC-U** Embout femelle DIN *, ANSI, BS, JIS
Taraudage Rp *

PE100 Embout mâle DIN (95mm)


2 **PP** Embout femelle DIN
Taraudage Rp
PP Embout mâle (IR)

3 **PVDF** Embout femelle DIN
PVDF Embout mâle (IR)

* Disponible à partir de DN10

Dimensions Clapet à bille KRV 400

Raccordement Embout femelle

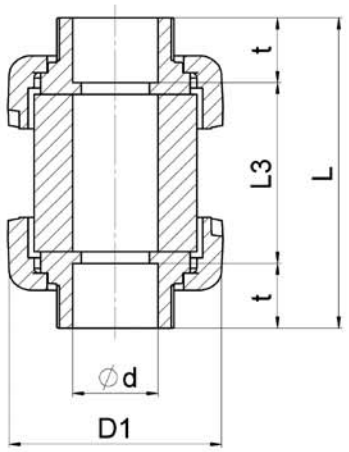

d		16	20	25	32	40	50	63
DN (mm)		10	15	20	25	32	40	50
D1	PVC-U	54	54	63	72	85	100	118
	PP	-	55	66	74	86	99	12
	PVDF	-	55	66	74	86	99	12
L	PVC-U	82	82	91	103	120	139	174
L3	PVC-U	54	50	53	59	68	77	98
	PP	-	89	107	126	146	158	186
	PVDF	-	89	107	126	146	158	186
L4	PP	-	105	126	150	173	188	222
	PVDF	-	105	126	150	173	188	222
t	PVC-U	14	16	19	22	26	31	38
	PP	-	16	19	22	26	31	38
	PVDF	-	16	19	22	26	31	38

toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces

Raccordement Embout mâle

