

SOUPAPE DE VENTILATION/ AÉRATION BE 891

Diamètre nominaux DN 10–80

Diamètre nominaux 3/8"–3"

Pression PN 10 bar

Caractéristiques


- pour évacuer l'air ou les gaz des conduites
- fiable et sans entretien
- bille / flotteur en PP

Options sur demande

- Exempt de toutes particules



Pictogramme Soupape de ventilation/aération BE 891

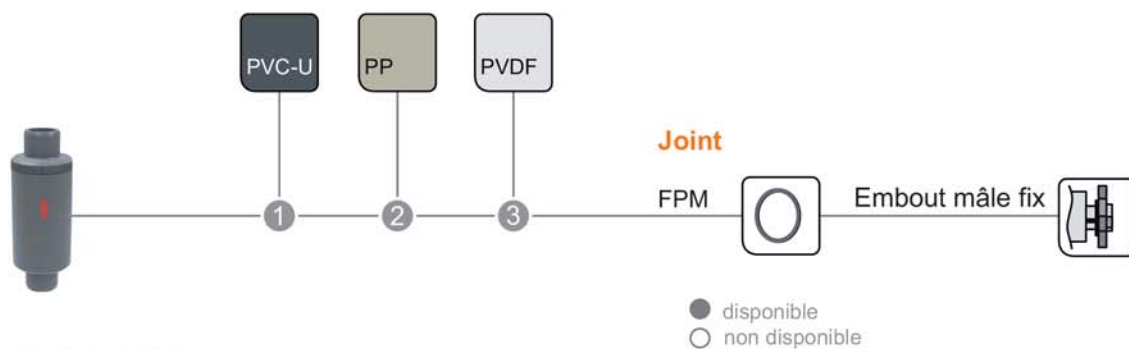

Diamètre nominal:

DN 8	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


Raccordement matière (raccord de processus)

① PVC-U Embout mâle fix

② PP Embout mâle fix*

③ PVDF Embout mâle fix*

* Uniquement pour le soudage de manchons.

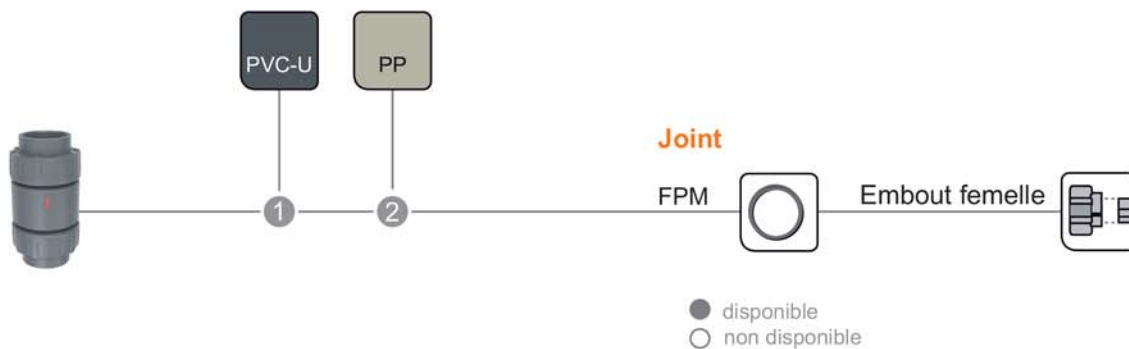

Diamètre nominal:

DN 8	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Raccordement matière (raccord de processus)


① PVC-U Embout femelle DIN

② PP Embout femelle DIN

③ PVDF Embout femelle DIN

Dimensions Soupape de ventilation/aération BE 891

Raccordement Embout femelle

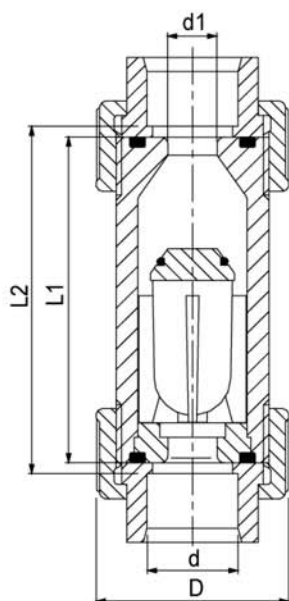

d	16	20	25	32	40	50	63
DN (mm)	10	15	20	25	32	40	50
DN (pouce)	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
D	35,0	40,0	45,0	55,0	70,0	80,0	95,0
L	114,0	124,0	144,0	154,0	174,0	194,0	224,0
t	14,0	16,0	19,0	22,0	26,0	31,0	38,0

toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces

Raccordement Embout mâle

