Électrovanne Type 150

Diamètre nominaux DN 10–20

Plage de pression 0.0–2.0 bar

Caractéristiques

- électrovanne entièrement en plastique à commande directe
- vitesses de commutation élevées
- large éventail d'utilisation

Options sur demande

- Atex
- commande manuelle de secours

PVC-U PP PTFE




Pictogramme Électrovanne Type 150

Actionneur :

… NC I NO

… 24V AC/DC I 230V AC I 12V AC/DC I 110V AC/DC

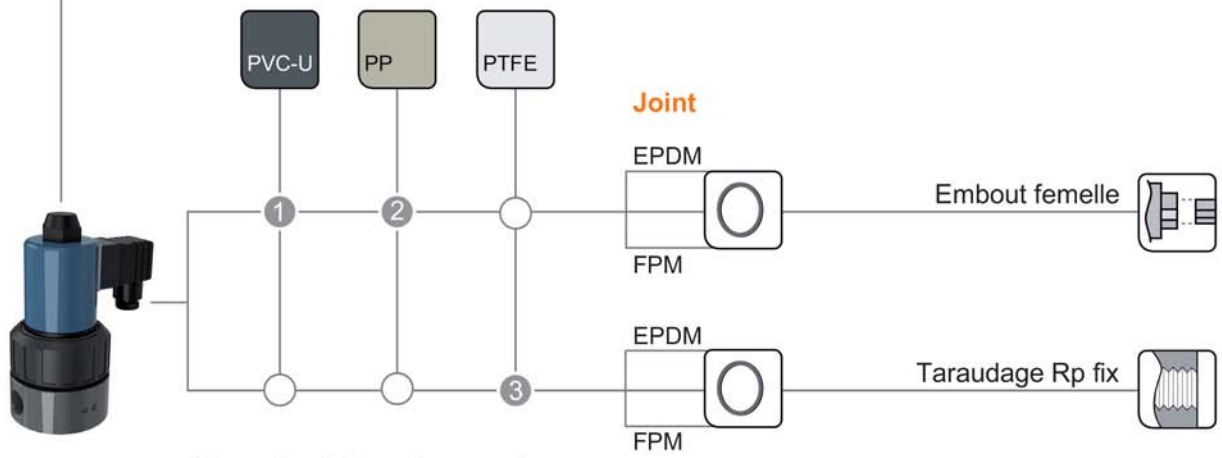

Plage de réglage de pression:

DN10 0 - 2 bar

DN15 0 - 1 bar

DN20 0 – 0,5 bar

● disponible
○ non disponible

Diamètre nominal:

DN 8	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
		●	●	●	●	●	●										


Raccordement matière (raccord de processus)

1. **PVC-U** Embout femelle DIN
2. **PP** Embout femelle DIN
3. **PTFE** Taraudage Rp fix *

* Disponible à DN 15

Dimensions Électrovanne Type 150

Raccordement Embout femelle

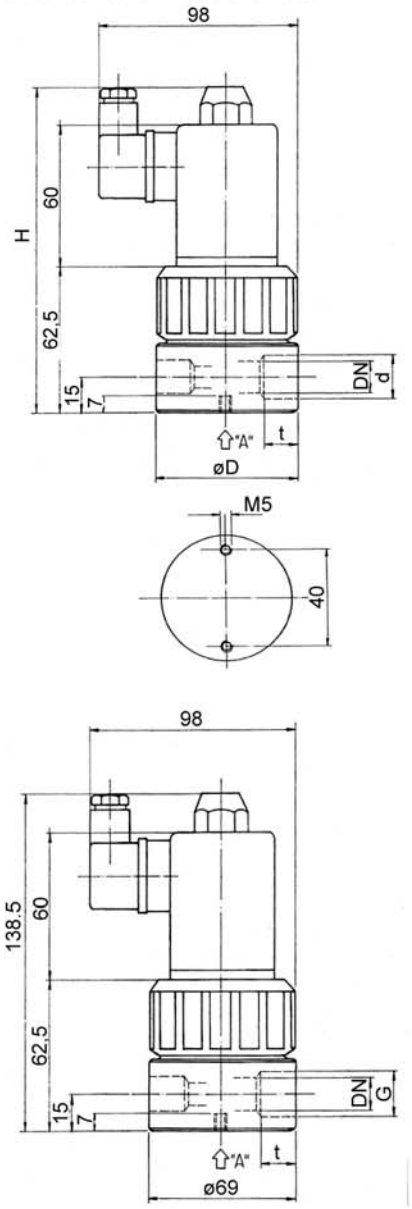

d (mm)	16	16	20	20	25
DN (mm)	10	10	15	15	20
Pression (bar)	0 - 2	0 - 2 16	0 - 1	0 - 1 20	0 - 0,5 25
d	-	16,0	-	20,0	25,0
D	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
G*	3/8	-	1/2	-	-
H	138,5	138,5	138,5	138,5	138,5

toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces

INITIO SHOP
3 rue des Abattoirs - 38120 SAINT-EGREVE
contact@initio-shop.fr - 04.28.69.11.48
www.initio-shop.fr