Électrovanne Type 160

Diamètre nominaux DN 15–50

Plage de pression 0.3–6.0 bar

Caractéristiques

- électrovanne entièrement en plastique et pilotée
- vitesses de commutation élevées
- normalement fermée ou normalement ouvert
- une pression minimal de 0,3bar est requise pour le fonctionnement optimal de l'électrovanne


Options sur demande

- Atex
- commande manuelle de secours

PVC-U PP PTFE



Pictogramme Électrovanne Type 160

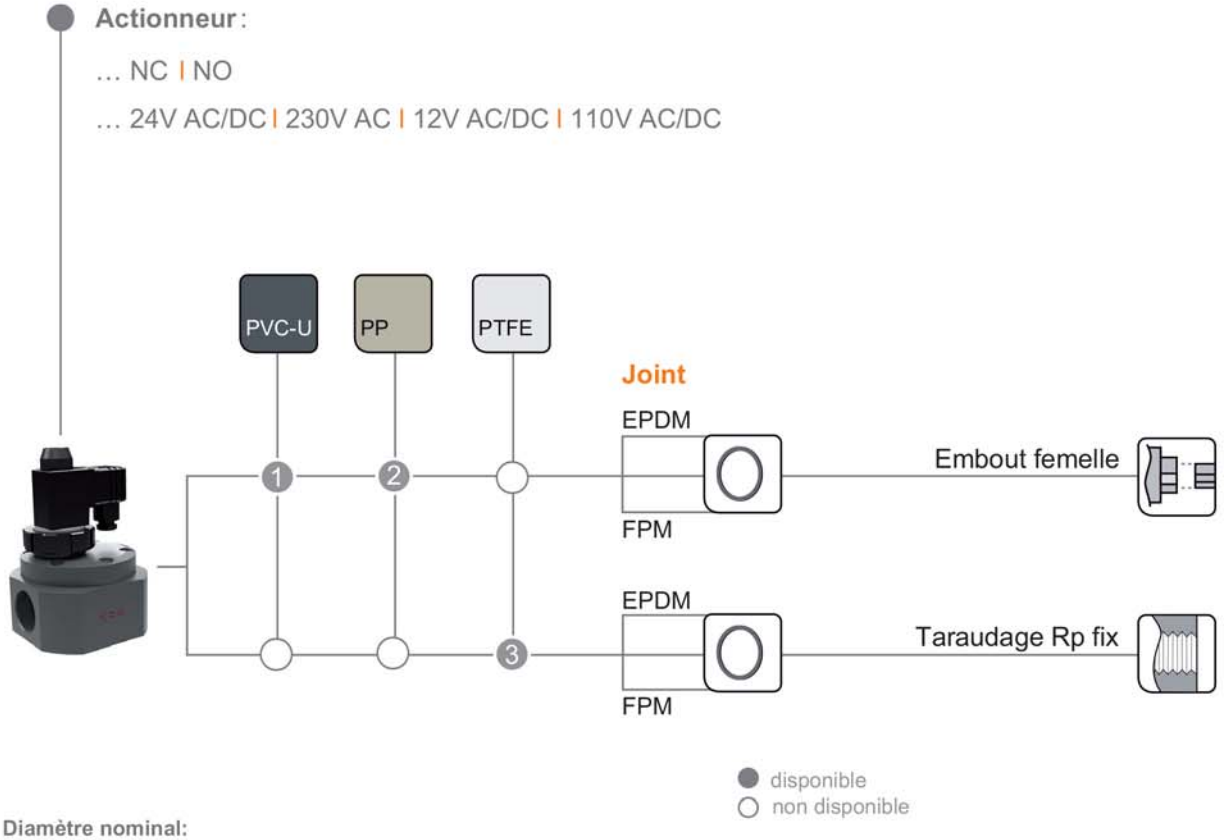

Diamètre nominal:

DN 8	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400

Plage de réglage de pression:

DN10 0 - 2 bar
DN15 0 - 1 bar
DN20 0 – 0,5 bar


Raccordement matière (raccord de processus)


1. **PVC-U** Embout femelle DIN
2. **PP** Embout femelle DIN
3. **PTFE** Taraudage Rp fix *

* Disponible à DN 15

Dimensions Électrovanne Type 160

Raccordement Embout femelle

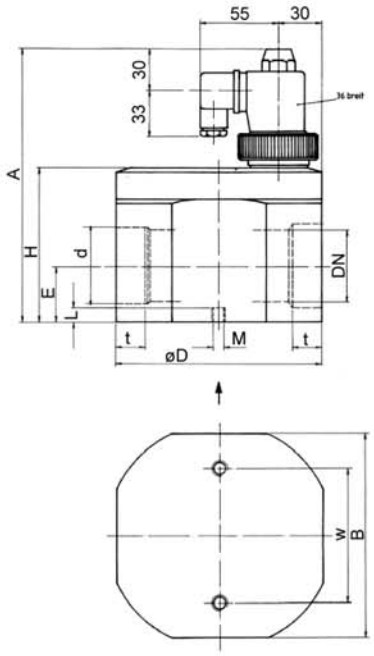

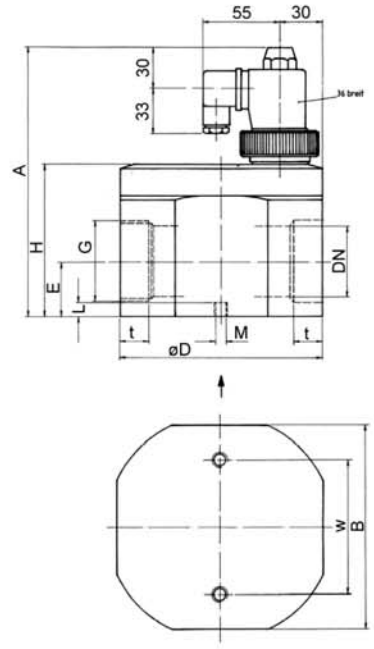

d (mm)	20	25	32	40	50	63
DN (mm)	15	20	25	32	40	50
DN (pouce)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
A	129,0	143,0	143,0	171,0	171,0	189,0
B	62,0	94,0	94,0	124,0	124,0	140,0
d	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	63,0
D	74,0	98,0	98,0	124,0	124,0	140,0
E	16,0	23,0	23,0	31,0	31,0	39,0
G*	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
H	49,0	63,0	63,0	91,0	91,0	109,0
L	6,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0
M	M5	M6	M6	M8	M8	M8
t	14,5	16,0	16,0	20,0	20,0	20,5
w	40,0	60,0	60,0	80,0	80,0	90,0

toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces