Soupape de décharge DHV 718

Diamètre nominaux DN 8–50

Diamètre nominaux 3/8“–2“

Pression PN 10 bar

Caractéristiques

- Plage de réglage de pression de 0,5 à 10 bars
- Clapet de retenue piloté par membrane
- Montage extrêmement simple, fonctionnement fiable
- particulièrement appropriée aux pompes oscillantes
- Régulation constante, sans friction et à faibles vibrations
- Haute reproductibilité de la pression de réglage
- Réglage de vanne aisé même sous pression de travail


Options sur demande

- Sans silicone (labs-free)
- Pré-réglage de la pression
- plombé
- Approbation NSF

PVC-U PP PVDF 1.4571



Pictogramme Soupape de décharge DHV 718

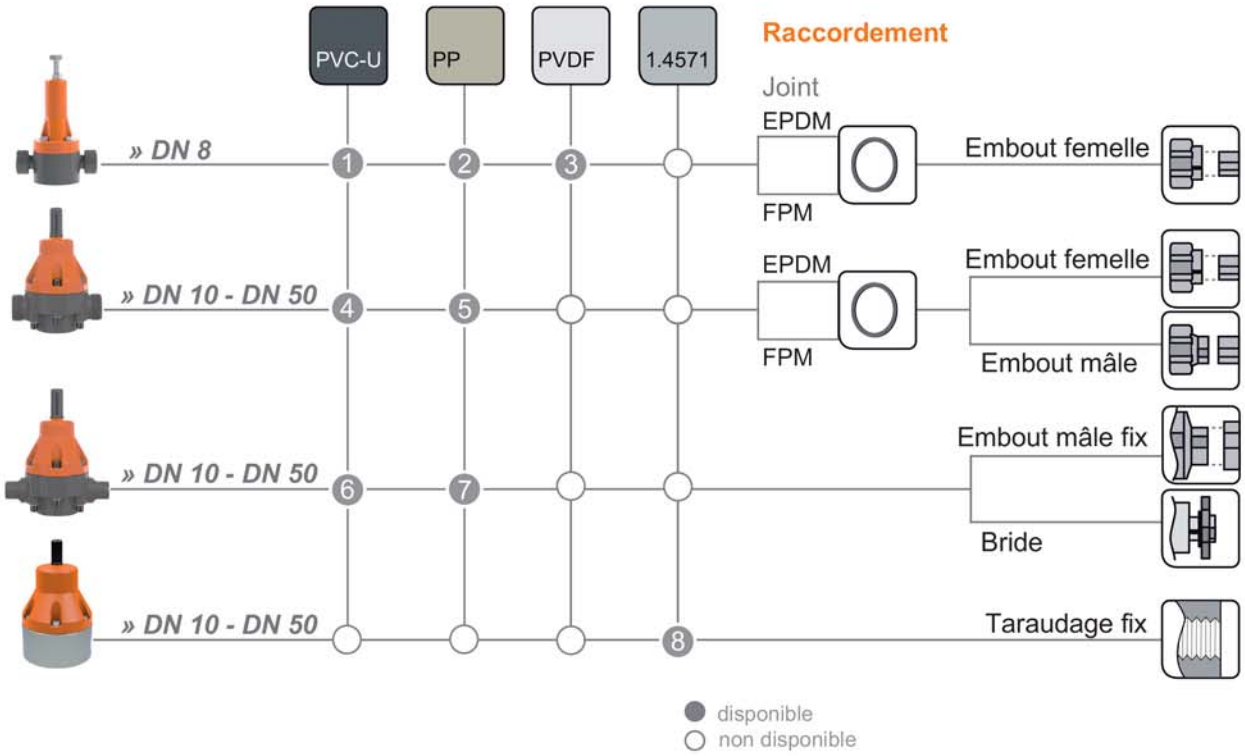

Membrane: PTFE (EPDM)

Option: Réglé inférieure à 0,5 bar
sur demande: Plombage
Exempt de toute substance en surface

Plage de réglage de pression de:
0,5–10 bar



Diamètre nominal:

DN 8	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400

Raccordement matière (raccord de processus)

1. **PVC-U** Embout femelle DIN
DN 8.

2. **PP** Embout femelle DIN
DN 8.

3. **PVDF** Embout femelle DIN
DN 8.

4. **PVC-U** Embout femelle DIN, ANSI, BS, JIS
Taraudage Rp, NPT
1.4571 Filetage extérieur R
Taraudage Rp
DN 10–50.
PE100 Embout mâle DIN (95 mm)
DN 15–50.

5. **PP** Embout femelle DIN
Taraudage Rp
DN 10–50.
PP Embout mâle (IR)
DN 15–50.

6. **PVC-U** Embout mâle fix DN 10–50.
PP/St. Bride DIN, ANSI DN 15–50.
GFK Bride DIN DN 15–50.


7. **PP** Embout mâle fix* DN 10–50.
PP/St. Bride DIN, ANSI DN 15–50.
GFK Bride DIN DN 15–50.

8. **1.4571** Taraudage Rp fix
Taraudage NPT fix
DN 10–50.

* Uniquement pour le soudage de manchons.

Dimensions Soupape de décharge DHV 718


Raccordement Embout femelle

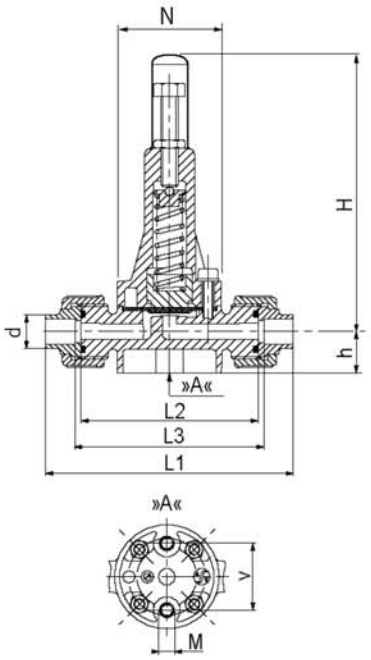

d (mm)	12
DN (mm)	8
DN (pouce)	1/4
H	134
h	20
L1	119
L2	85
L3	91
M	M 5
N	50
v	32

toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces

Raccordement Taraudage A4 1.4571

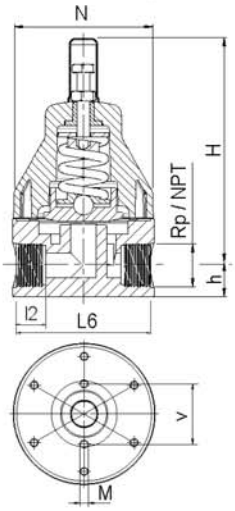


d (mm)	16	20	25	32	40	50	63
DN (mm)	10	15	20	25	32	40	50
DN (pouce)	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
h 1.4571	16	16	24	24	24,5	30	35
H	151	151	175	175	220	222,5	230,5
l2	16	18	20	22	25	25	25
L6	79	79	103	103	142	140	136
M	M6	M6	M6	M6	M8	M8	M8
N	81,5	81,5	108	108	148	148	148
NPT*	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Rp*	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
V	40	40	46	46	65	65	65


toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces

Dimensions Soupape de décharge DHV 718


Raccordement Embout mâle / Embout femelle

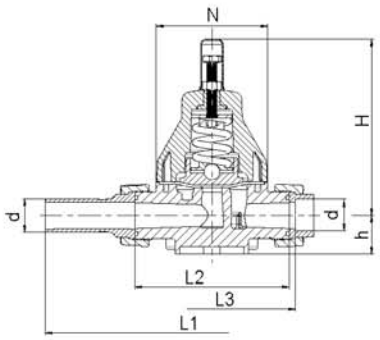


Raccordement Embout mâle fixe / Bride

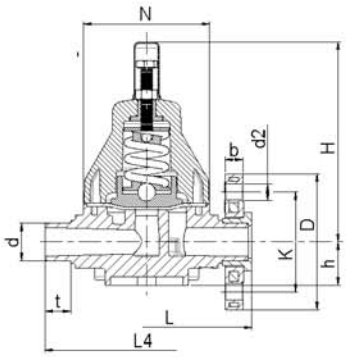

Raccordement Filetage extérieur / Taraudage

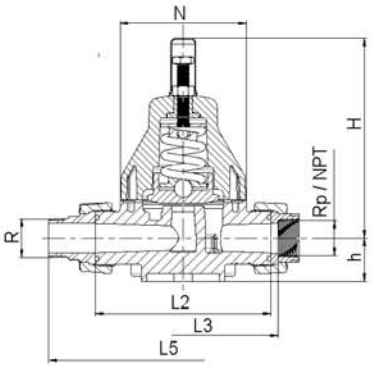



d (mm)			16	20	25	32	40	50	63
DN (mm)			10	15	20	25	32	40	50
DN (pouce)			3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
	Corps de vanne	Broche/bride							
b		GFK Bride DIN	–	12,2	14	15	17	17	18,5
		PP-Acier Bride DIN	–	13	14,5	15,5	17,5	17,5	19
		PP-Acier Bride ANSI	–	12	12	16	16	18	18
d2		GFK Bride DIN	–	14	14	14	18	18	18
		PP-Acier Bride DIN	–	14	14	14	18	18	18
		PP-Acier Bride ANSI	–	16	16	16	16	16	20
D		GFK Bride DIN	–	96,5	106	115	142	152	168
		PP-Acier Bride DIN	–	96	106	116	141	151	166
		PP-Acier Bride ANSI	–	95	105	113	130	133	160
G*			3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/4	2 3/4
h	PVC-U, PP		25	25	37	37	57	57	57
H	PVC-U, PP		151	151	170	170	219	219	219
K		GFK Bride DIN	–	65	75	85	100	110	125
		PP-Acier Bride DIN	–	65	75	85	100	110	125
		PP-Acier Bride ANSI	–	60	70	80	89	98	121
L	PVC-U		–	150	180	180	230	231,4	250
	PP		–	150	180	180	230	230	250,4
L1	PVC-U	PE100 Embout mâle DIN	–	–	340	340	405	433	453
	PP	PP Embout mâle	–	228	264	270	331	338	343
L2	PP, PVC-U		120	120	150	150	205	205	205
L3	PVC-U	Embout femelle PVC-U DIN, PVC-U ANSI, BS	126	126	156	156	211	211	211
		Embout femelle PVC-U JIS	132	128	160	159	211	211	213
		PVC-U Taraudage Rp	126	127,6	158	162,6	221	226	235,6
		PVC-U Taraudage NPT	126	124	162	162	211	217	217
		Taraudage Rp 1.4571	130	130	161	164	221	223	223
	PP	PP Embout femelle DIN	128	126	156	156	211	211	211
		PP Taraudage Rp	126	126	157	156,6	212	213	214
L4	PVC-U, PP		144	144	174	174	224	224	244
L5	PVC-U	Filetage extérieur R 1.4571	182	188	222	230	297	301	315
M			M6	M6	M6	M6	M8	M8	M8
N			81,5	81,5	108	108	148	148	148
NPT*			3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Rp*			3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
t			14	16	19	22	26	30	38
V			40	40	46	46	65	65	65

toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces

INITIO SHOP
3 rue des Abattoirs - 38120 SAINT-EGREVE
contact@initio-shop.fr - 04.28.69.11.48
www.initio-shop.fr