Réducteur de pression DMV 765

Diamètre nominaux DN 10–50

Diamètre nominaux 3/8“–2“

Pression PN 10 bar

PVC-U PP PVDF




Caractéristiques

- Plage de réglage de pression de 0,5 à 9 bars
- Membrane EPDM, à revêtement PTFE côté fluide
- Vanne de régulation pour la réduction fiable des pressions de système à des pressions de travail constantes
- Régulation constante, à faibles vibrations
- Haute reproductibilité de la pression de réglage
- Réglage de vanne possible même sous pression de travail

Options sur demande

- Sans silicone (labs-free)
- Pré-réglage de la pression
- Perçage pour manomètre
- plombé

Pictogramme Réducteur de pression DMV 765

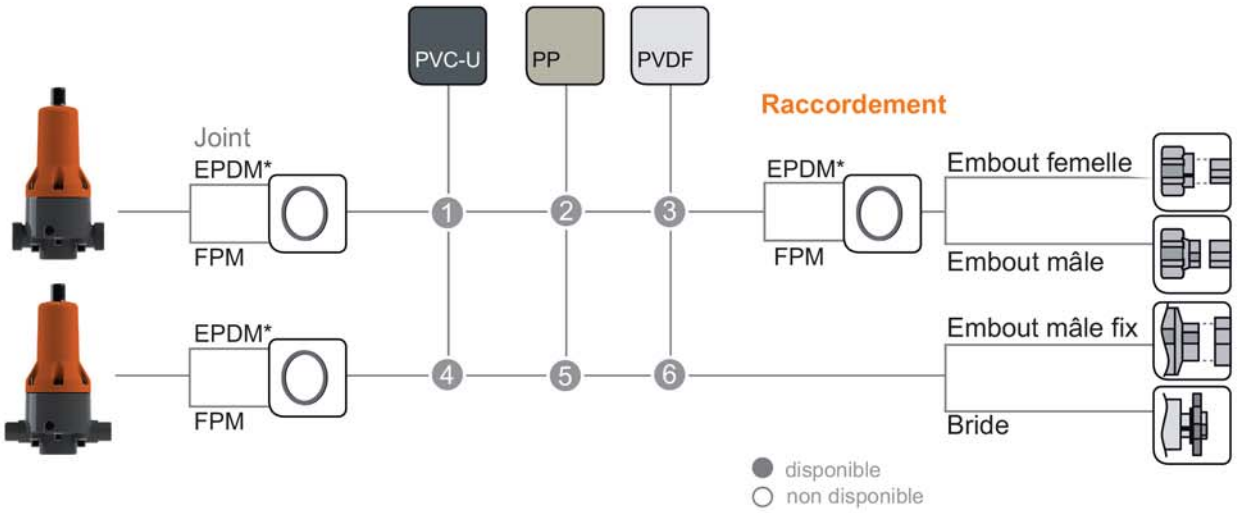

Membrane PTFE (EPDM)

Raccordement du manomètre
2 trous filetés G1/4", inclu bouchon

sur demande
» Plombage
» Exempt de toute substance en surface

Plage de réglage de pression de 1,0–9,0 bar
Plage de réglage par palier de 0,5 bar

* Joint EPDM en combinaison avec vanne PVC-U voire PP.

Diamètre nominal:

DN 8	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400

Raccordement matière (raccord de processus)

1 **PVC-U** Embout femelle DIN, ANSI, BS, JIS
Taraudage Rp
1.4571 Taraudage Rp
Filetage extérieur R
PE100 Embout mâle DIN (95 mm)

2 **PP** Embout femelle DIN
Taraudage Rp
PP Embout mâle (IR)

3 **PVDF** Embout femelle DIN
PVDF Embout mâle (IR)

4 **PVC-U** Embout mâle fix
PP/St. Bride DIN, ANSI
GFK Bride DIN


5 **PP** Embout mâle fix*
PP/St. Bride DIN, ANSI
GFK Bride DIN

6 **PVDF** Embout mâle fix*
PP/St. Bride DIN, ANSI


* Uniquement pour le soudage de manchons.

Dimensions Réducteur de pression DMV 765


Raccordement Embout femelle

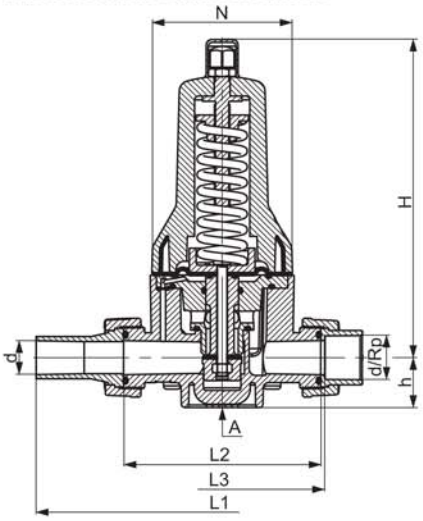


Ansicht A / View A



Raccordement Embout mâle

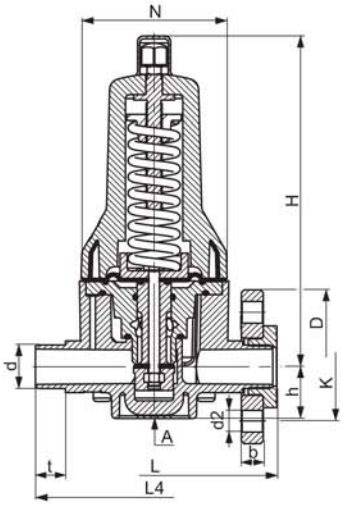

Ansicht A / View A



d (mm)			16	20	25	32	40	50	63
DN (mm)			10	15	20	25	32	40	50
DN (pouce)			3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
	Corps de vanne	Broche/bride							
b		GFK Bride DIN	–	12,2	14	15	17	17	18
		PP-Acier Bride DIN	–	13	14,5	15,5	17,5	17,5	19
		PP-Acier Bride ANSI	–	12	12	16	16	18	18
d2		GFK Bride DIN	–	14	14	14	18	18	18
		PP-Acier Bride DIN	–	14	14	14	18	18	18
		PP-Acier Bride ANSI	–	16	16	16	16	16	20
D		GFK Bride DIN	–	96,5	106	115	142	152	168
		PP-Acier Bride DIN	–	96	106	116	141	151	166
		PP-Acier Bride ANSI	–	95	105	113	130	133	160
G*			3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/4	2 3/4
h	PVC-U, PP, PVDF		25	25	38	38	56	56	56
H	PVC-U, PP, PVDF		207	207	243	243	348	348	348
K		GFK Bride DIN	–	65	75	85	100	110	125
		PP-Acier Bride DIN	–	65	75	85	100	110	125
		PP-Acier Bride ANSI	–	60	70	80	89	98	121
L			–	150	180	180	230	230	250
L1	PVC-U	PE100 Embout mâle DIN	–	310	340	340	405	433	453
	PP	PP Embout mâle	–	228	264	270	331	338	343
	PVDF	PVDF Embout mâle	–	225	262	268	324	331	336
L2	PVDF		120	120	150	150	200	201	200
	PP, PVC-U		120	120	150	150	205	205	205
L3	PVC-U	Embout femelle PVC-U DIN, PVC-U ANSI, BS	126	126	156	156	211	211	211
		Embout femelle PVC-U JIS	132	128	160	159	211	211	213
		PVC-U Taraudage Rp	126	127,6	158	162,6	221	231	235,6
		Taraudage 1.4571	130	130	161	164	221	223	223
	PP	PP Embout femelle DIN	128	126	156	156	211	211	211
		PP Taraudage Rp	–	126	156	156	211	213	215
	PVDF	PVDF Embout femelle DIN	127	125	156	156	206	207	206
L4			144	144	174	174	224	224	244
M			6	6	6	6	8	8	8
N			81	81	107	107	147	147	147
Rp*			3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
t			14	16	19	22	26	31	38
V	PP, PVC-U, PVDF		40	40	46	46	65	65	65

toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces

INITIO SHOP
3 rue des Abattoirs - 38120 SAINT-EGREVE
contact@initio-shop.fr - 04.28.69.11.48
www.initio-shop.fr