Réducteur de pression DMV 750

Diamètre nominaux DN 65–80

Diamètre nominaux 2 1/2“–3“

Pression PN 10 bar

PVC-U PP PVDF




Caractéristiques

- Plage de réglage de pression de 1 à 6 bars
- Membrane EPDM, à revêtement PTFE côté fluide
- Vanne de régulation pour grands débits
- pour la réduction fiable des pressions de système à des pressions de travail pratiquement constantes
- Régulation constante, à faibles vibrations
- Haute reproductibilité de la pression de réglage
- Réglage de vanne possible même sous pression de travail
- Deux raccordements taraudés latéraux pour fixation d‘un manomètre ou d‘un séparateur de manomètre

Options sur demande

- Sans silicone (labs-free)
- Pré-réglage de la pression
- plombé

Pictogramme Réducteur de pression DMV 750

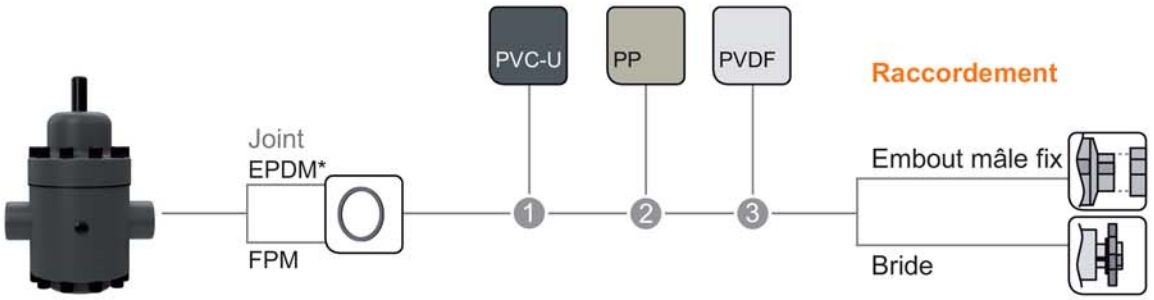

● disponible
○ non disponible

Membrane PTFE (EPDM)

Raccordement du manomètre
2 trous filetés G1/2", inclu bouchon

sur demande
» Plombage
» Exempt de toute substance en surface

Plage de réglage de pression de 1,0–6,0 bar
Plage de réglage par palier de 0,5 bar

* Joint EPDM en combinaison avec vanne PVC-U voire PP.

Diamètre nominal:

DN 8	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	**DN 65**	**DN 80**	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400

Raccordement matière (raccord de processus)

1 **PVC-U** Embout mâle fix
PP/St. Bride DIN, ANSI


2 **PP** Embout mâle fix*
PP/St. Bride DIN, ANSI

3 **PVDF** Embout mâle fix*
PP/St. Bride DIN, ANSI

* Uniquement pour le soudage de manchons.

Dimensions Réducteur de pression DMV 750


Raccordement Embout mâle

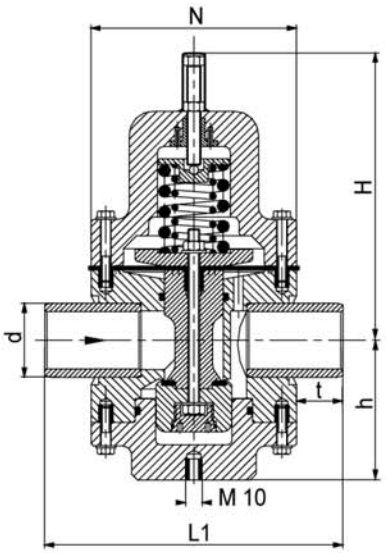

d (mm)	75	90
DN (mm)	65	80
DN (pouce)	2 1/2	3
b	19,0	21,0
d2	18,0	18,0
D	186,0	201,0
h	121,0	143,0
H	265,0	340,0
K	145,0	160,0
L	290,0	368,0
L1	284,0	360,0
N	195,0	250,0
t	44,0	55,0

toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces

Raccordement Bride

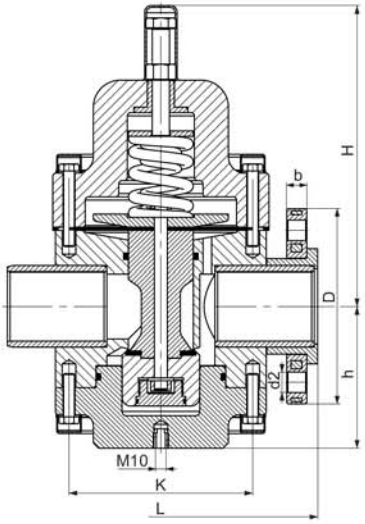

INITIO SHOP
3 rue des Abattoirs - 38120 SAINT-EGREVE
contact@initio-shop.fr - 04.28.69.11.48
www.initio-shop.fr