Débitmètre DFM 165

Diamètre nominaux DN 10

Diamètre nominaux 3/8“

Pression PN 10 bar

Caractéristiques

- Plage de mesure de 3 à 250 l/h
- Large champ d‘application pour fluides en état gazeux, eau, solution alcaline/lessive, acides
- Visualisation directe des valeurs de mesure
- Classe de précision 4
- Rail de montage intégré pour les capteurs de valeur de mesure

Options sur demande

- Sans silicone (labs-free)
- Capteur de valeur de mesure
- Graduations spéciales


Versions

Capteur de valeur de mesure uniquement en combinaison avec le avec le flotteur magnétique

PA PVC-U PSU PVDF



Pictogramme Débitmètre DFM 165

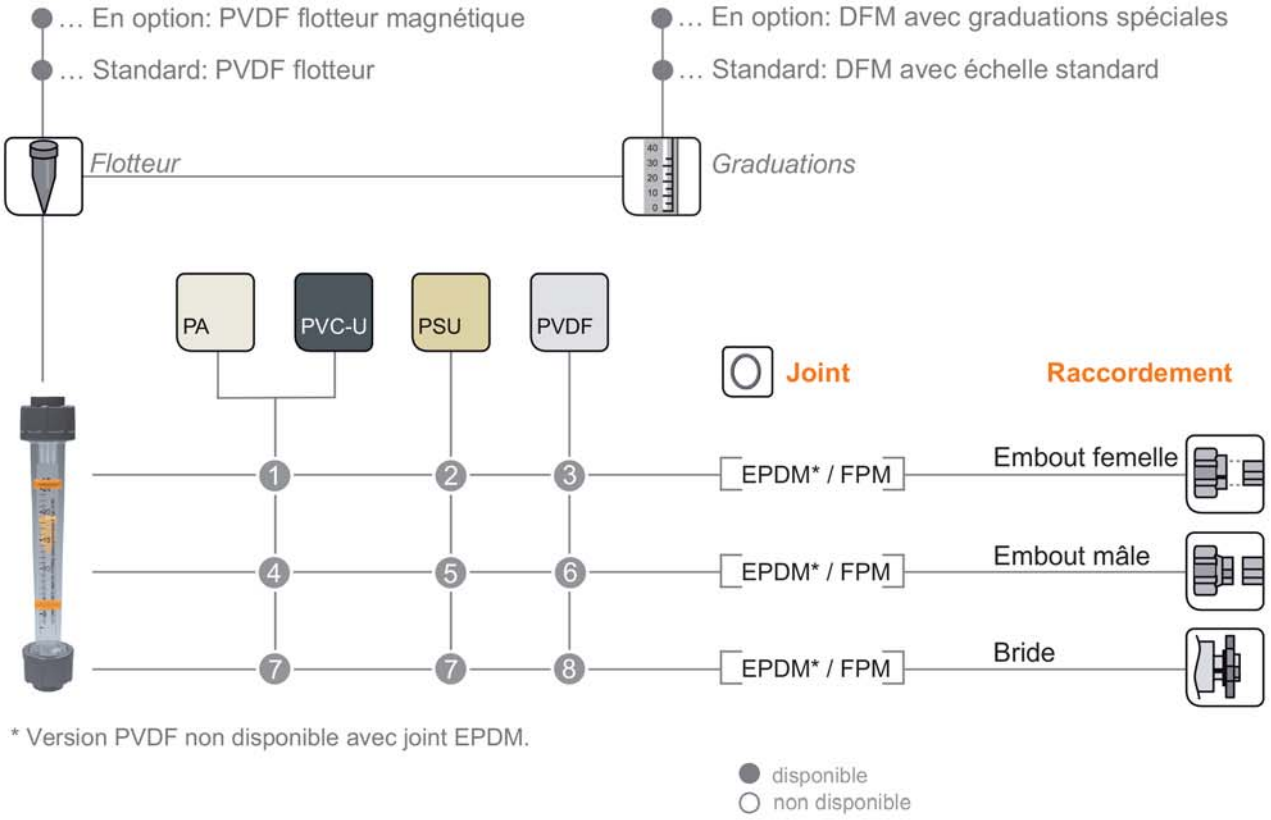

* Version PVDF non disponible avec joint EPDM.

● disponible
○ non disponible

Diamètre nominal:

DN 8	**DN 10**	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400

Raccordement matière (raccord de processus)

1. **PVC-U** Embout femelle DIN, ANSI, BS, JIS*.
   Taraudage Rp.
   1.4571 Filetage extérieur R.*
   Taraudage Rp.
   MS Taraudage Rp.
   PP Embout femelle DIN

2. **PVC-U** Embout femelle DIN, ANSI, BS, JIS*.
   Taraudage Rp.
   1.4571 Filetage extérieur R.*
   Taraudage Rp.
   MS Taraudage Rp.
   PP Embout femelle DIN.
   Taraudage Rp.*

3. **PVDF** Embout femelle DIN

4. **PE** Embout mâle DIN (95mm).**
   PP Embout mâle IR

5. **PP** Embout mâle IR.**
   PE Embout mâle DIN (95mm).**

6. **PVDF** Embout mâle IR.***


7. **PP-St.** Bride DIN, ANSI.**
   GFK Bride DIN.**

8. **PP-St.** Bride DIN, ANSI.**

* Disponible à DN 50.
** Disponible à partir de DN 15.
*** Disponible en DN 15-50.

Dimensions Débitmètre DFM 165

Raccordement Embout femelle

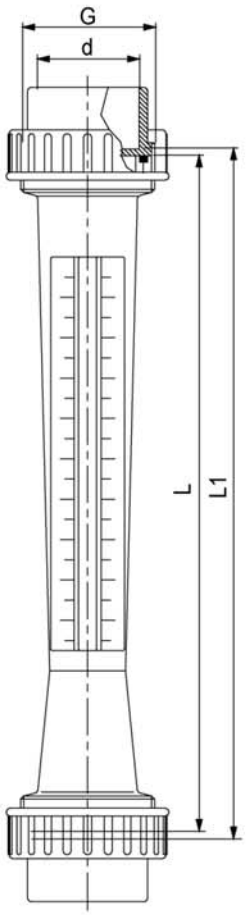

d (mm)	16
DN (mm)	10
DN (pouce)	3/8
G*	3/4
L	165
L1	171

toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces

INITIO SHOP
3 rue des Abattoirs - 38120 SAINT-EGREVE
contact@initio-shop.fr - 04.28.69.11.48
www.initio-shop.fr