

DÉBITMÈTRE DFM 170

Diamètre nominaux DN 15

Diamètre nominaux 1/2"

Pression PN 10 bar

Caractéristiques

- Plage de mesure de 5 à 400 l/h
- Large champ d'application pour fluides en état gazeux, eau, solution alcaline/lessive, acides
- Visualisation directe des valeurs de mesure
- Classe de précision 4
- Rail de montage intégré pour les capteurs de valeur de mesure

Options sur demande


- Sans silicone (labs-free)
- Capteur de valeur de mesure
- Graduations spéciales

Versions

Capteur de valeur de mesure uniquement en combinaison avec le avec le flotteur magnétique



Pictogramme Débitmètre DFM 170

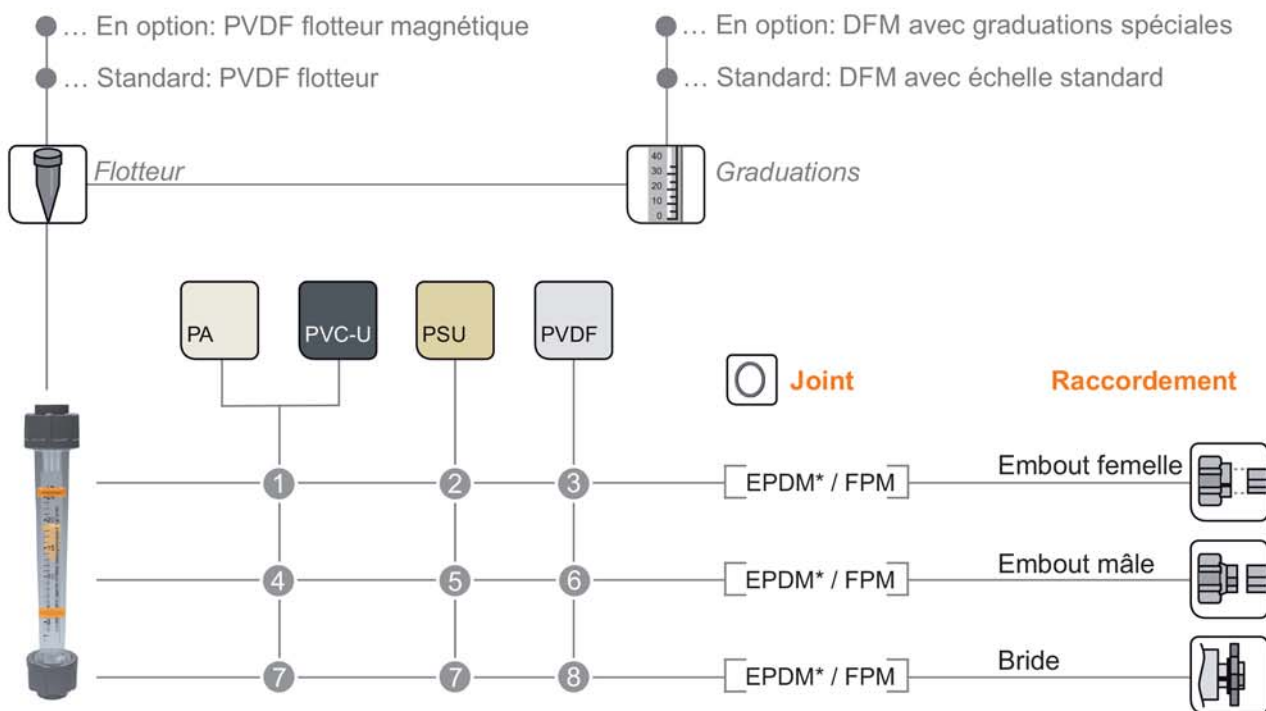

Diamètre nominal:


DN 8	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Raccordement matière (raccord de processus)

1 PVC-U Embout femelle DIN, ANSI, BS, JIS*. Taraudage Rp. 1.4571 Filetage extérieur R.* Taraudage Rp. MS Taraudage Rp. PP Embout femelle DIN 2 PVC-U Embout femelle DIN, ANSI, BS, JIS*. Taraudage Rp. 1.4571 Filetage extérieur R.* Taraudage Rp. MS Taraudage Rp. PP Embout femelle DIN. Taraudage Rp.* 3 PVDF Embout femelle DIN	4 PE Embout mâle DIN (95mm).** PP Embout mâle IR 5 PP Embout mâle IR.** PE Embout mâle DIN (95mm).** 6 PVDF Embout mâle IR.*** 7 PP-St. Bride DIN, ANSI.** GFK Bride DIN.** 8 PP-St. Bride DIN, ANSI.** * Disponible à DN 50. ** Disponible à partir de DN 15. *** Disponible en DN 15-50.
--	--

Dimensions Débitmètre DFM 170

Raccordement Embout femelle

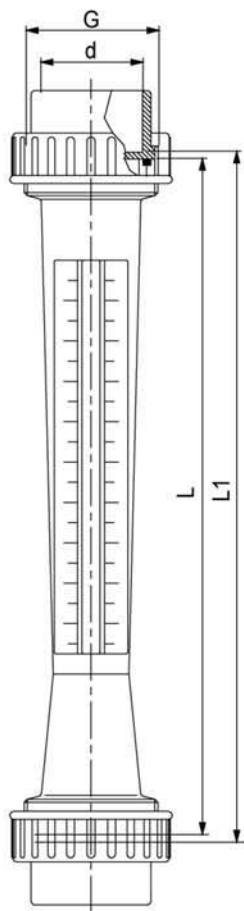

d (mm)	20
DN (mm)	15
DN (pouce)	1/2
G*	1
L	170
L1	176

toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces