Débitmètre DFM 350

Diamètre nominaux DN 25–65

Diamètre nominaux 1“–2 1/2“

Pression PN 10 bar

PA PVC-U PSU PVDF



Caractéristiques

- Plage de mesure de 60 à 50 000 l/h
- Large champ d‘application pour fluides en état gazeux, eau, solution alcaline/lessive, acides
- Visualisation directe des valeurs de mesure
- Classe de précision 4
- Rail de montage intégré pour les capteurs de valeur de mesure


Options sur demande

- Sans silicone (labs-free)
- Capteur de valeur de mesure
- Graduations spéciales

Versions

Capteur de valeur de mesure uniquement en combinaison avec le avec le flotteur magnétique

Pictogramme Débitmètre DFM 350

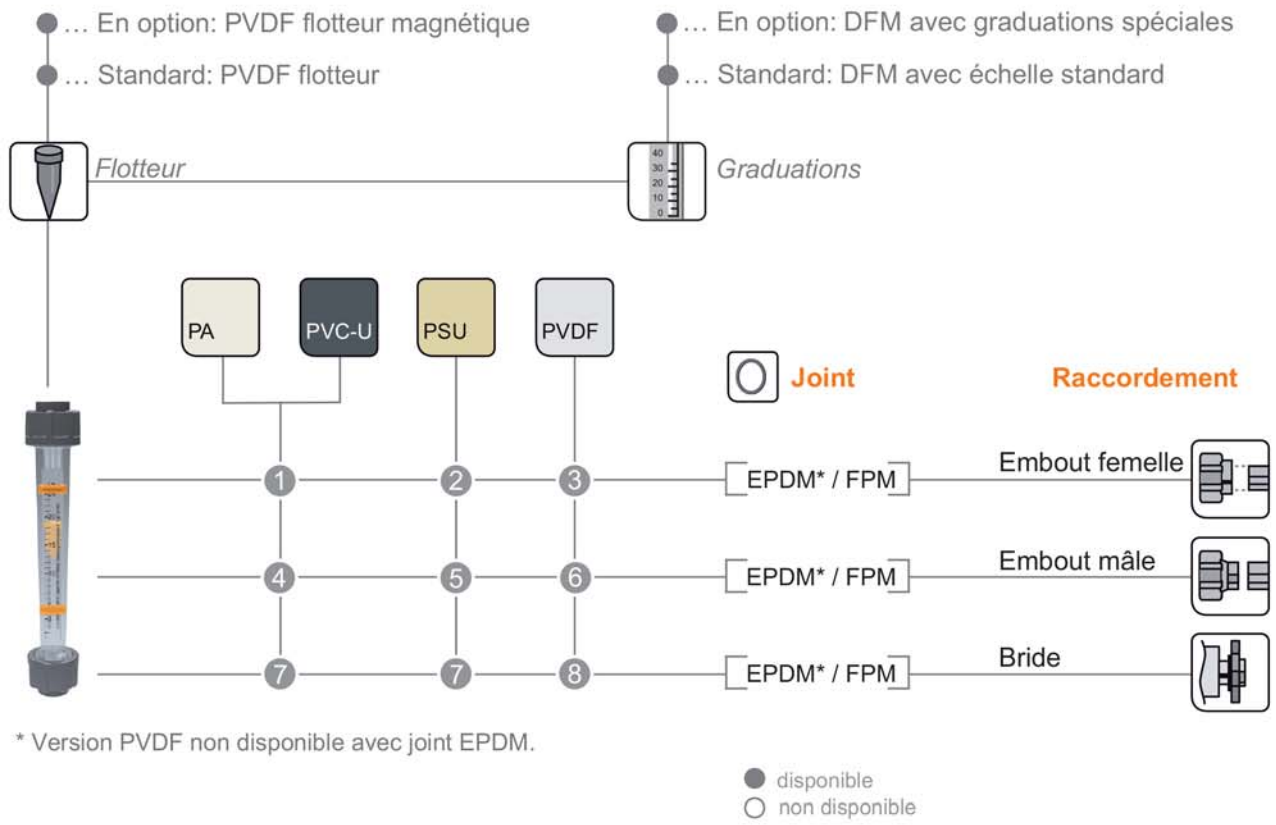

* Version PVDF non disponible avec joint EPDM.

● disponible
○ non disponible

Diamètre nominal:

DN 8	DN 10	DN 15	DN 20	**DN 25**	**DN 32**	**DN 40**	**DN 50**	**DN 65**	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400

Raccordement matière (raccord de processus)

1 **PVC-U** Embout femelle DIN, ANSI, BS, JIS*.
Taraudage Rp.
1.4571 Filetage extérieur R.*
Taraudage Rp.
MS Taraudage Rp.
PP Embout femelle DIN

2 **PVC-U** Embout femelle DIN, ANSI, BS, JIS*.
Taraudage Rp.
1.4571 Filetage extérieur R.*
Taraudage Rp.
MS Taraudage Rp.
PP Embout femelle DIN.
Taraudage Rp.*

3 **PVDF** Embout femelle DIN

4 **PE** Embout mâle DIN (95mm).**
PP Embout mâle IR

5 **PP** Embout mâle IR.**
PE Embout mâle DIN (95mm).**

6 **PVDF** Embout mâle IR.***


7 **PP-St.** Bride DIN, ANSI.**
GFK Bride DIN.**

8 **PP-St.** Bride DIN, ANSI.**

* Disponible à DN 50.
** Disponible à partir de DN 15.
*** Disponible en DN 15-50.

Dimensions Débitmètre DFM 350

Raccordement Embout femelle

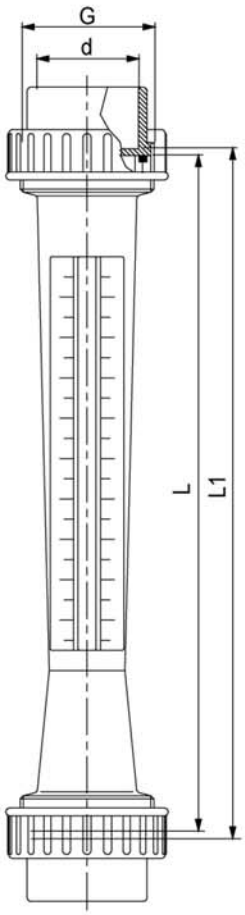

d (mm)	32	40	50	63	75
DN (mm)	25	32	40	50	65
DN (pouce)	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
G*	1 1/2	2	2 1/4	2 3/4	3 1/2
L	350	350	350	350	350
L1	356	356	356	356	356

toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces

INITIO SHOP
3 rue des Abattoirs - 38120 SAINT-EGREVE
contact@initio-shop.fr - 04.28.69.11.48
www.initio-shop.fr