
FICHE TECHNIQUE
CUVES PFV OVALE

Dernière mise à jour : 3/03/2016

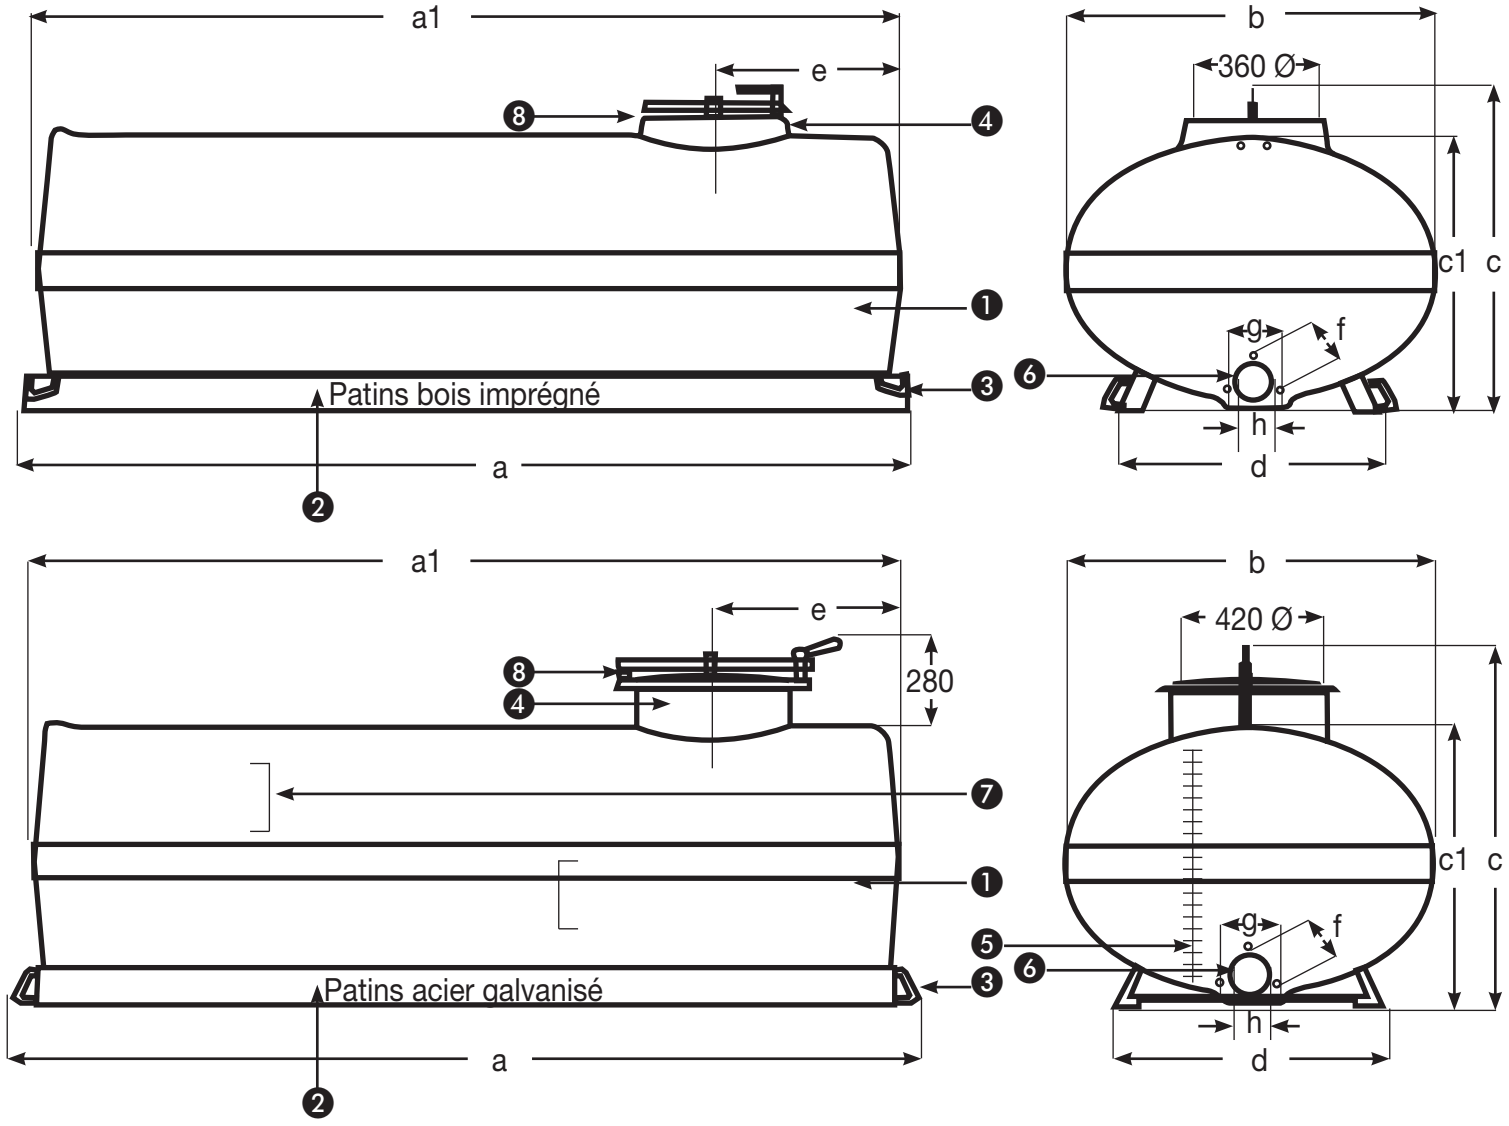

CUVES PFV OVALES	
Matériaux employés	Cuve en résine polyester orthophtalique armée de fibre de verre, joints et évents en caoutchouc, vis et bride de raccordement vidange en acier inox. Trou d'homme en polyester et acier zingué
Charge maximum	1,2 kg/dm³
Produits admissibles	Eau, engrais liquides, émulseurs incendie
Plage de température d'utilisation	Entre -20° C et +40° C
Cloison anti-vague	En option
Manipulable en charge	Non
Transport	Avec cloisons anti-vagues
Stockage extérieur	Oui

1	Cuve en résine polyester orthophtalique armée de fibre de verre
2	Patins en bois imprégné ou en acier galvanisé selon les versions
3	Poignées en acier galvanisé pour l'arrimage des cuves
4	Trou d'homme avec manette d'ouverture en acier galvanisé
5	Graduation du niveau dans la masse
6	Sortie pour vidange presque totale avec vis de fixation bride inox CEMO
7	Cloisons anti-vague en option pour l'application transport
8	Soupape(s) de ventilation intégrée(s) au trou d'homme

Volume en litres	Dimensions en cm										Poids en kg	Ø trou d'homme mm	Epaisseur matière mm	Patins	Dimension Bride DN	Référence		
	a	a1	b	c	c1	d	e	f	g	h						avant	milieu	arrière
600	137	130	92	91	76	55	65	10	12	8	40	360	3 mm	Patins bois imprégné	25	_	1001S	_
750	165	160	92	91	76	56	80	10	12	8	45	360	3 mm	Patins bois imprégné	25	_	1002S	_
1 000 long	215	210	92	91	76	56	105	10	12	8	56	360	3 mm	Patins bois imprégné	25	_	1003S	_
1 000 court	146	141	122	104	89	80	71	10	12	8	57	360	3 mm	Patins bois imprégné	25	_	1004S	_
1 500 court	201	201	122	104	89	80	101	10	12	8	82	360	3 mm	Patins bois imprégné	25	_	1009S	_
2 000 court	190	130	143	138	110	80	95	12	14	10	100	420	3 mm	Patins bois imprégné	40	_	1824SS	_
2 000 long	266	264	122	104	89	80	70	12	14	10	105	360	3 mm	Patins bois imprégné	40	1010S	_	1012S[1]
3 000 court avec sortie en retrait	231	228	154	152	124	80	114	12	14	10	170	420	3 mm	Patins bois imprégné	40	_	1033S[1]	_
3 000	276	270	143	138	110	80	70	12	14	10	130	420	3 mm	Patins bois imprégné	40	1059S	_	1060S[1]
4 000	366	360	143	138	110	80	106	12	14	10	173	420	3 mm	Patins bois imprégné	40	1061S	_	1062S[1]
5 000	366	360	154	155	127	80	106	12	14	10	218	420	3 mm	Patins bois imprégné	50	1063S	_	1064S[1]
6 000	343	339	179	170	142	102	101	12	14	10	280	420	3 mm	Patins bois imprégné	50	5101S	_	5102S[1]
7 000	400	390	179	170	142	94	101	12	14	10	401	420	3 mm	Patins en acier galvanisé	50	1025S	_	1026S[1]
8 500	426	425	188	182	154	94	120	12	14	10	470	420	3 mm	Patins en acier galvanisé	50	6674S	_	6675S[1]
10 000	500	497	188	182	154	94	120	12	14	10	538	420	3 mm	Patins en acier galvanisé	50	3083S	_	3120S[1]

[1] Fabrication à la demande