Vanne à boisseau C 110

Diamètre nominaux DN 65–150

Diamètre nominaux 2 1/2“–6“

Pression PN 6–10 bar

PVC-U PP PVDF



Caractéristiques

- Robinet typé chimie
- version „entre-brides“ de faible longueur munie d‘inserts en acier inoxydable
- raccord modulaire femelle extensible en versions à brides DIN ou ANSI
- très bonnes propriétés de débit
- bille et joints de siège interchangeables

Options sur demande

- Exempt de toutes particules

Versions

- raccordement jusqu‘au d160 (PP,PVDF) avec embouts
- étanchéité de la bille en PTFE montage / démontage radial
- bride DIN EN 1092



- embouts




- bride PP-St DIN / ANSI



- version à bride DN125 contenue dans la vanne de base en DN100

Pictogramme Vanne à boisseau C 110

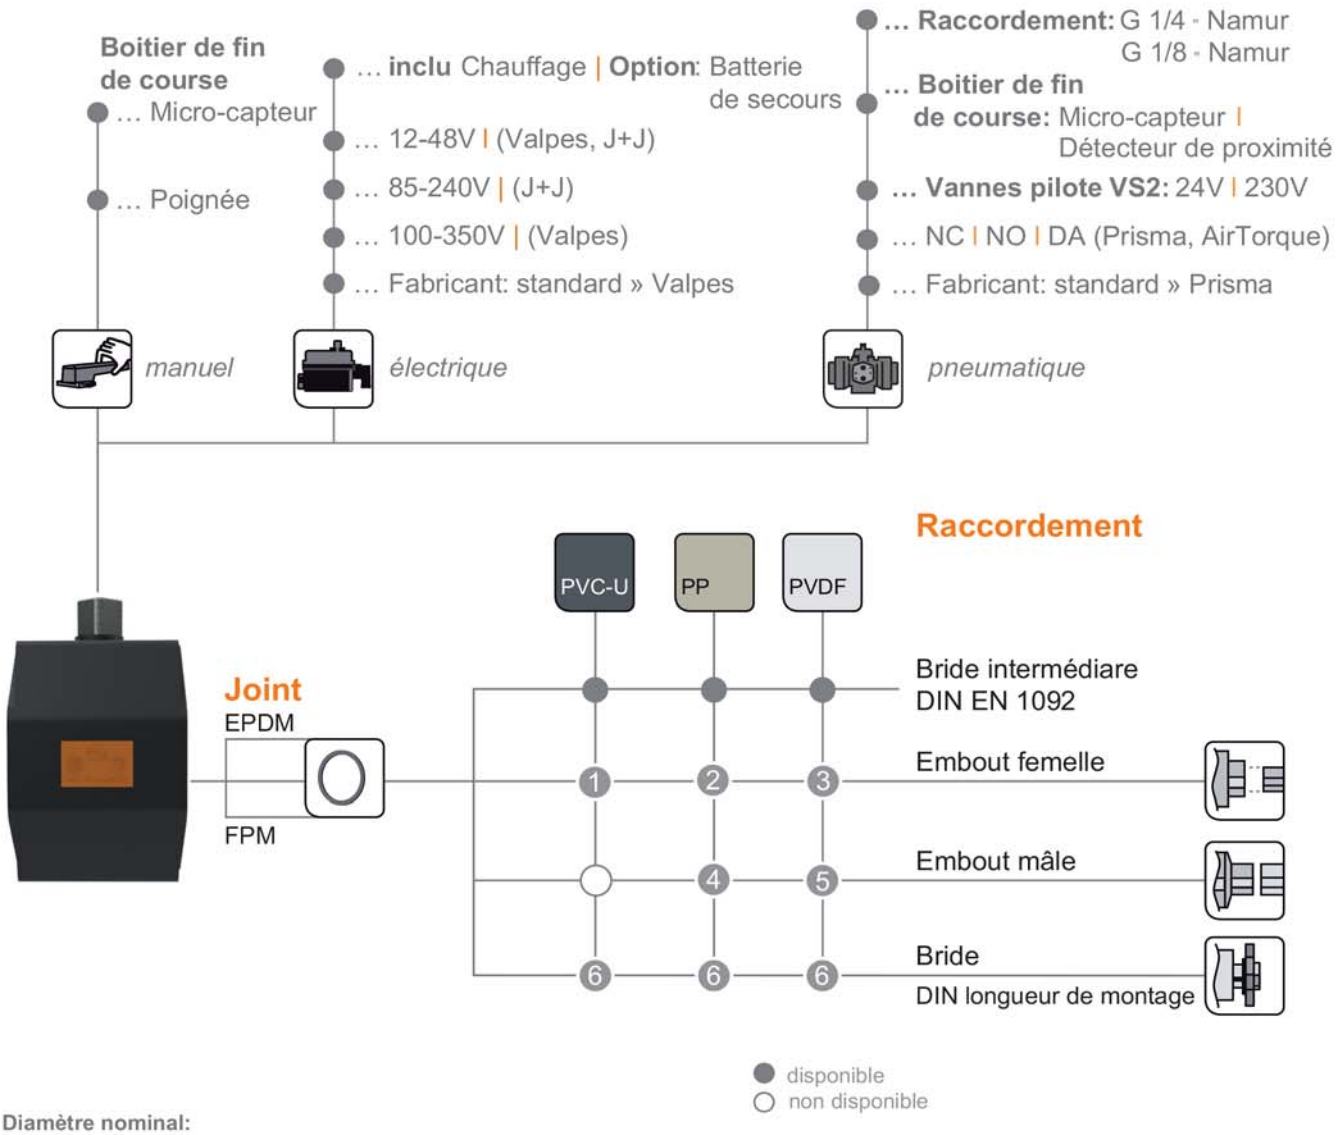

Diamètre nominal:

DN 8	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	**DN 65**	**DN 80**	**DN 100**	DN 125	**DN 150**	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400


Raccordement matière (raccord de processus)

1. PVC-U Embout femelle DIN, ANSI
   DN 65,80,100,150.
2. PP Embout femelle DIN
   DN 65,80,100.
3. PVDF Embout femelle DIN
   DN 65,80,100.
4. PP Embout mâle DIN
   DN 150.
5. PVDF Embout mâle DIN
   DN 150.
6. PP-St. Bride DIN
   DN 65,80,100,125,150.


   PP-St. Bride ANSI
   DN 65,80,100,150.

Dimensions Vanne à boisseau C 110


Raccordement Embout femelle

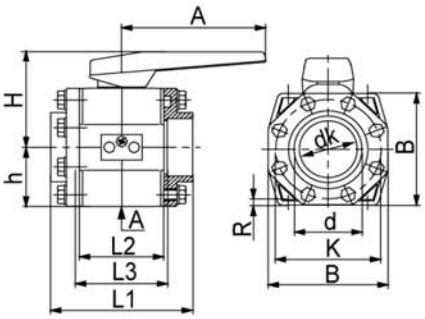


Ansicht A / View A




Raccordement Bride intermédiare

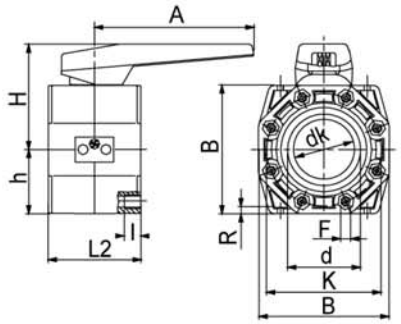




Raccordement Bride

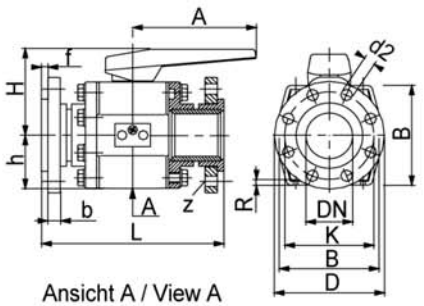

Ansicht A / View A



d (mm)		75	90	110	140	160
DN (mm)		65	80	100	125	150
DN (pouce)		2 1/2	3	4	5	6
A		210,0	210,0	260,0	260,0	310,0
b		19,0	21,0	22,0	26,0	27,0
B	PP	169,0	186,0	206,0	206,0	273,0
	PVC-U	169,0	186,0	206,0	206,0	273,0
	PVDF	168,0	182,0	202,0	202,0	264,0
d2		18,0	18,0	18,0	18,0	22,0
dk		64,0	77,0	94,0	-	135,0
D		186,0	201,0	221,0	251,0	286,0
f		10,0	11,0	12,0	14,0	16,0
F		M 16	M 16	M 16	-	M 20
h	PP	84,5	93,0	103,0	103,0	136,5
	PVC-U	84,5	93,0	103,0	103,0	136,5
	PVDF	84,0	91,0	101,0	101,0	132,0
H	PP	142,0	150,0	165,0	165,0	210,0
	PVC-U	142,0	150,0	165,0	165,0	210,0
	PVDF	140,0	148,0	163,0	163,0	206,0
J	PP	60,0	60,0	80,0	80,0	130,0
	PVC-U	60,0	60,0	80,0	80,0	130,0
	PVDF	57,0	57,0	76,0	76,0	124,0
K		145,0	160,0	180,0	210,0	240,0
l		20,0	20,0	20,0	-	30,0
L		290,0	310,0	350,0	400,0	480,0
L1	PP	180,0	206,0	238,0	-	364,0
	PVC-U	206,0	236,0	276,0	-	386,0
	PVDF	180,0	206,0	238,0	-	364,0
L2	PP	112,0	124,0	145,0	-	205,0
	PVC-U	112,0	124,0	145,0	-	205,0
	PVDF	112,0	123,0	140,0	-	197,0
L3	PP	118,0	134,0	155,0	-	-
	PVC-U	118,0	134,0	155,0	-	214,0
	PVDF	118,0	133,0	150,0	-	-
M	PP	111,0	124,0	137,0	137,0	179,0
	PVC-U	111,0	124,0	137,0	137,0	179,0
	PVDF	111,0	122,0	133,0	133,0	175,0
S		8,5	8,5	8,5	-	8,5
z		4,0	8,0	8,0	8,0	8,0

toutes les dimensions en mm / * dimensions en pouces

INITIO SHOP
3 rue des Abattoirs - 38120 SAINT-EGREVE
contact@initio-shop.fr - 04.28.69.11.48
www.initio-shop.fr