



LES POINTS FORTS

- Casque de **haute qualité** en HDPE (polyéthylène haute densité)
- Très confortable grâce au **système d'aération climazone réglable** (versions 100% fermées également disponibles)
- **3 positions** verrouillées pour la visière
- **Ajustement par crémaillère** pour plus de précision et de maintien
- **Design sport et forme compacte** pour faciliter l'acceptation de port

CASQUE : KIT FORESTIER UVEX PHEOS

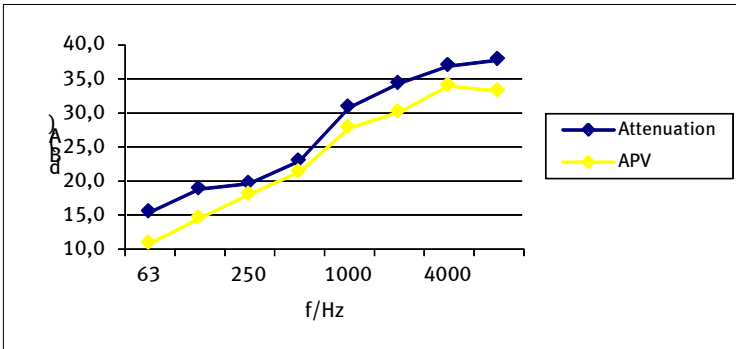
Ce kit comprend : le casque pheos B-WR orange + la visière métal 9790.044 + les coquilles anti-bruit uvex dBex 3000H

	Coloris / Référence	Orange / 9774.233
	Type de fermeture :	crémaillère
	Taille :	52-61 cm
	Poids :	Coque 296g Coiffe intérieure 86g
	Aérations :	3 zones d'aérations réglables
	Norme :	EN 397
	Caractéristiques additionnelles facultatives :	Résistance aux très basses températures : - 30°C
	Conditionnement :	Résistance au métal en fusion : MM 25

VISIÈRE DE REMPLACEMENT

	Référence : Matériau : Poids : Norme : Résistance à l'impact :	9790.044 métal 47 g 122 g avec support et adaptateur EN 1731 S Sans anti-bruit, utiliser l'adaptateur 9790.042 / encoche euroslots 30 mm
---	--	---

COQUILLES ANTI-BRUIT dBex 3000H

	Référence : 3000.165 Possibilité de réglage en hauteur pour une adaptation parfaite Poids : 262g Norme : EN 352-3 : 2002 <table><thead><tr><th>f/Hz</th><th>Attenuation (dB)</th><th>APV (dB)</th></tr></thead><tbody><tr><td>63</td><td>15,0</td><td>12,0</td></tr><tr><td>125</td><td>18,0</td><td>15,0</td></tr><tr><td>250</td><td>20,0</td><td>18,0</td></tr><tr><td>500</td><td>22,0</td><td>20,0</td></tr><tr><td>1000</td><td>28,0</td><td>25,0</td></tr><tr><td>2000</td><td>32,0</td><td>30,0</td></tr><tr><td>4000</td><td>38,0</td><td>35,0</td></tr></tbody></table>	f/Hz	Attenuation (dB)	APV (dB)	63	15,0	12,0	125	18,0	15,0	250	20,0	18,0	500	22,0	20,0	1000	28,0	25,0	2000	32,0	30,0	4000	38,0	35,0
f/Hz	Attenuation (dB)	APV (dB)																							
63	15,0	12,0																							
125	18,0	15,0																							
250	20,0	18,0																							
500	22,0	20,0																							
1000	28,0	25,0																							
2000	32,0	30,0																							
4000	38,0	35,0																							
SNR 29 H=31, M=26, L=21																									

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Système climazone 3 zones d'aérations réglables positionnées dans le sens de la marche - Réglage possible de l'extérieur du casque <i>Sauf versions C et E</i>	➤ Ventilation optimale individualisée ➤ Facilité d'action ➤ Confort accru
	Protège nuque Le casque protège le bas du crâne	➤ protection optimale garantie
 9760.000 glissière 9760.001 crémaillère	Coiffe intérieure - coiffe PE / textile 6 points - large bandeau anti-transpiration en cuir facilement interchangeable 9760.005 - système de réglage par glissière ou par crémaillère - conditionnement : 10	➤ confort grâce à la souplesse du textile qui s'adapte à toutes les formes de crâne ➤ facilité de réglage pour s'adapter à toutes les largeurs et assurer un maintien optimal
	Euroslots latéraux receveurs au standard européen	➤ possibilité de fixer tous les accessoires standards
	Systèmes complets d'accessoires - receveurs latéraux standard européen - encoche frontale pour lampe torche	➤ possibilité de fixer tous les accessoires standards

	ACCESSOIRES DISPONIBLES	
	Jugulaire droite en cuir ▪ Référence 9790.005 ▪ 2 points de fixation ▪ Longueur ajustable ▪ Conditionnement : 10	
	Jugulaire type fourche en textile ▪ Référence 9790.021 ▪ 4 points de fixation ▪ Système d'ouverture rapide ▪ Longueur ajustable ▪ Protège menton ▪ Conditionnement : 10	
	Bandeau anti-transpiration ▪ Référence 9760.005 ▪ Succédané de cuir testé dermatologiquement ▪ Facile à changer ▪ Conditionnement : 10	
	Jeu de catadioptrés « reflex » M pour uvex pheos ▪ Référence 9760.018 ▪ Jeu de catadioptrés, très réfléchissants ▪ Conditionnement : 1	
	Jeu de catadioptrés « reflex » L pour uvex pheos ▪ Référence 9790.017 ▪ Le jeu de catadioptrés « reflex » L très réfléchissants déjà apposé sur le casque uvex pheos sélectionné ▪ Conditionnement : 25	

Vieillessement/Dégradation :

Tous les matériaux (acier, aluminium, plastique, etc.) sont soumis au vieillissement et présentent des symptômes de fatigue. La fatigue est l'altération des propriétés mécaniques entraînée par les sollicitations mécaniques, les influences de l'environnement comme la pollution de l'air, les produits chimiques ou l'action des rayons UV.

L'état actuel de la technique préconise de remplacer les casques en matériaux thermoplastiques après 4-5 ans (à partir de la date de fabrication).